
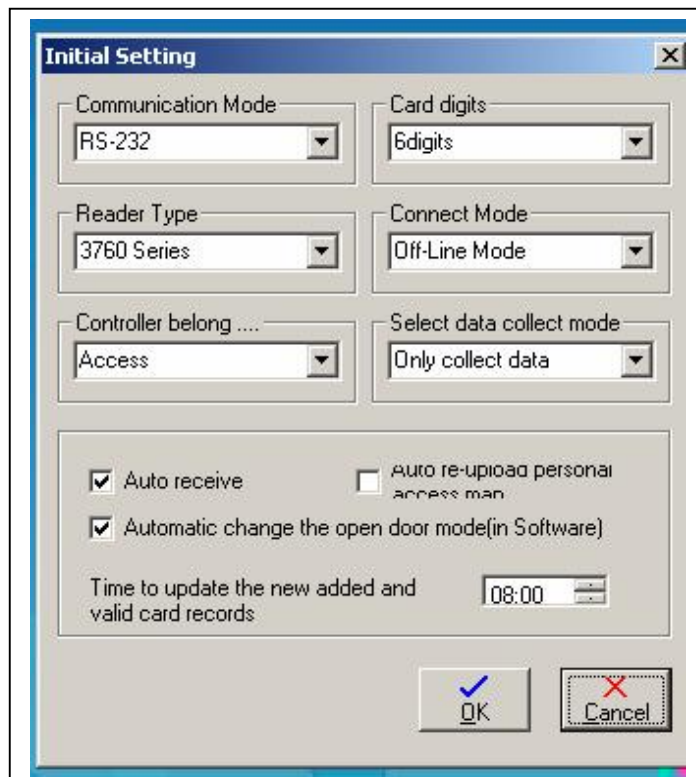


วิธีการตั้งค่า Software pegasus

USER = pegasus

PASSWORD = pongee

1. ไปที่ File => initial setting กำหนดค่าต่างๆในฟังก์ชัน

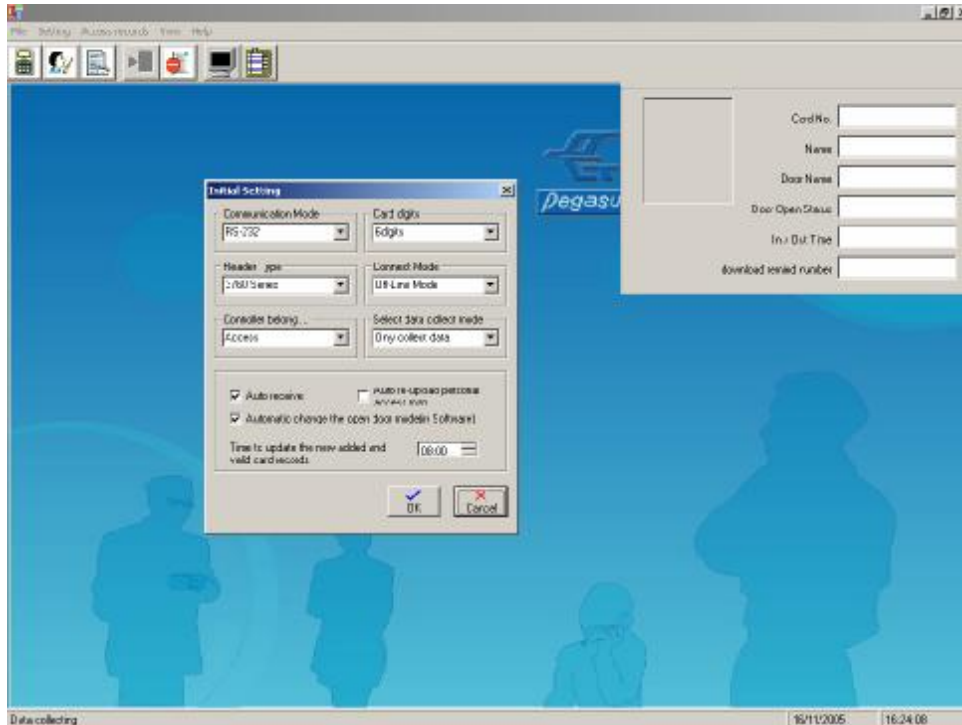

Communication Mode = การเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องทาบบัตร

Card Digits = จำนวนเลขบนบัตร

Reader Type = รุ่นของเครื่องทาบบัตรที่จะใช้งาน

Connect Mode = เลือกการทำงานของเครื่อง

Controller belong = เลือกชนิดการใช้งาน

Select data collect mode = เลือกการรับข้อมูลของเครื่อง


Auto receive = เลือกการดึงข้อมูลของเครื่อง

Auto re-upload personal access map = อัปเดตข้อมูลบัตรที่มีการเปลี่ยนแปลง

Automatic change the open door mode = อัปเดตข้อมูลของเครื่องทาบบัตรที่มีการเปลี่ยนแปลง

Time to update the new added and valid card record = อัปเดตเวลาบัตรที่มีการตั้งค่าให้หมดอายุ

2. เข้าที่ Setting => Time zone setting กำหนดเวลา เข้า-ออก ของบัตร ได้ 8 ช่วงเวลา

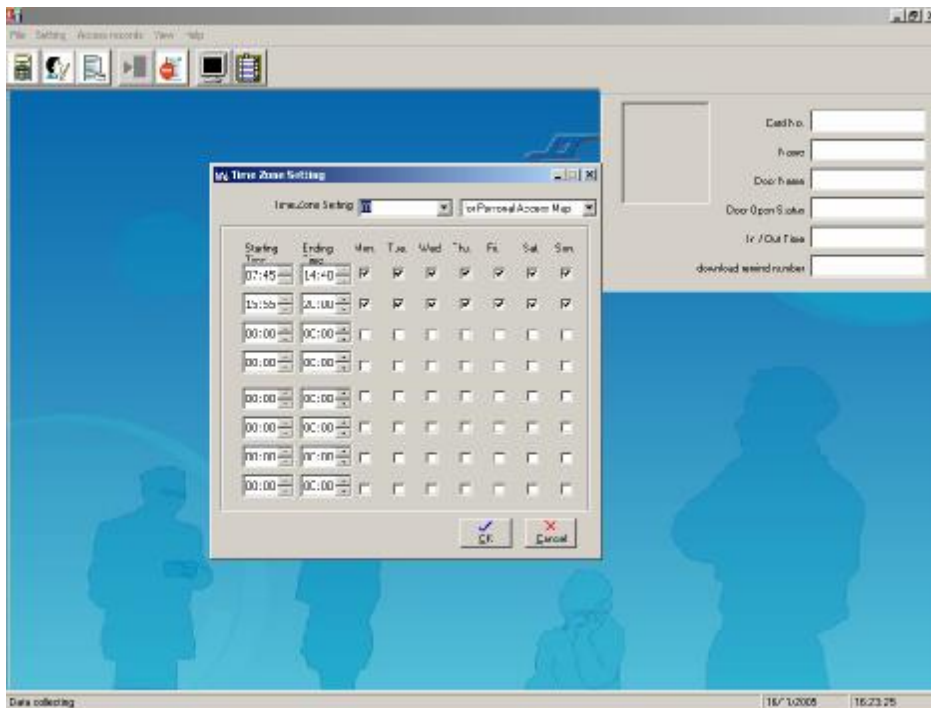

Time Zone Setting

Time Zone Setting: 01 for Personal Access Map

Starting Time	Ending Time	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
07:45	14:40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15:55	20:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Cancel



Time Zone Setting

Time Zone Setting: 01 for Door Open Mode

Starting Time	Ending Time	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	
07:45	14:40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Read only
15:55	20:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Read only
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Read only
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Read only
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Read only
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Read only
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Read only
00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Read only

OK Cancel

3. เข้าที่ Setting => Personal setting เพิ่มบัตร กำหนดชื่อ และการใช้งานของบัตรแต่ละใบ

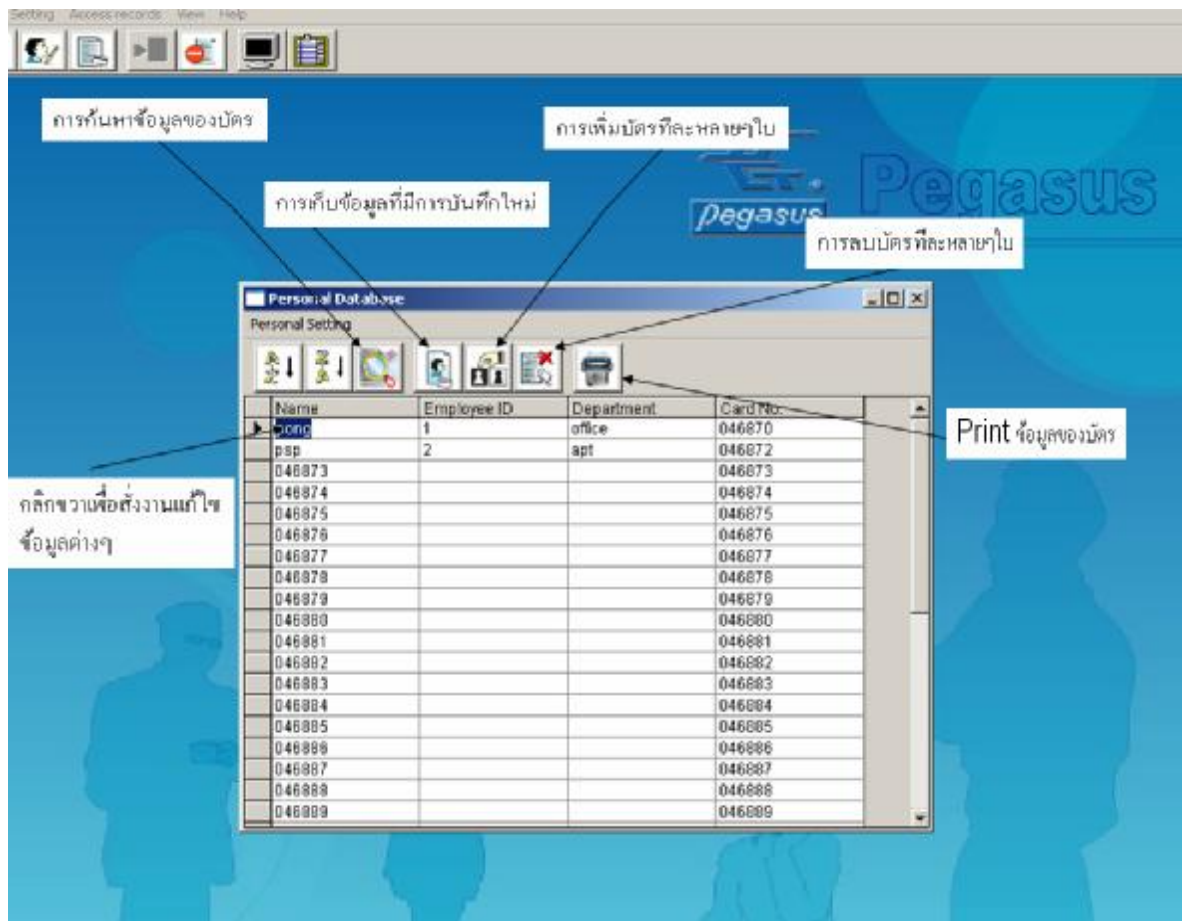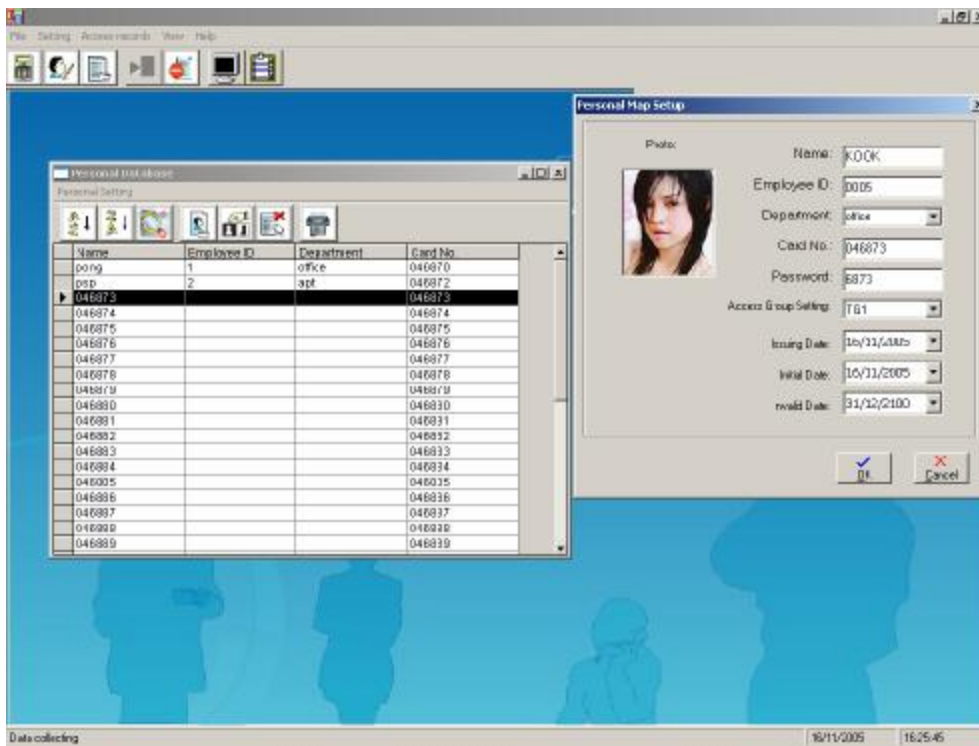

Personal Map Setup

Photo: 

Name: KOOK

Employee ID: 0005

Department: office

Card No.: 046873

Password: 6873

Access Group Setting: TG1


Issuing Date: 16/11/2005



Initial Date: 16/11/2005



Invalid Date: 31/12/2100


OK Cancel

4. เข้าที่ setting => Reader setting ตั้งค่าให้ตัวทาบบัตรลิงก์กับคอมพิวเตอร์ได้

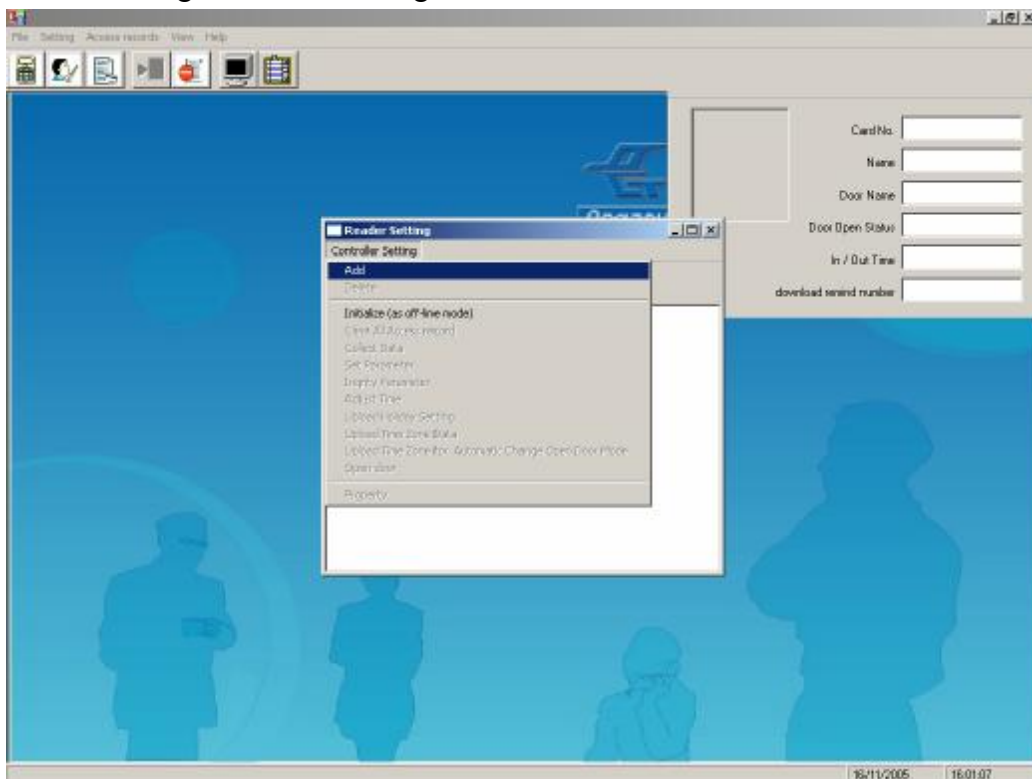

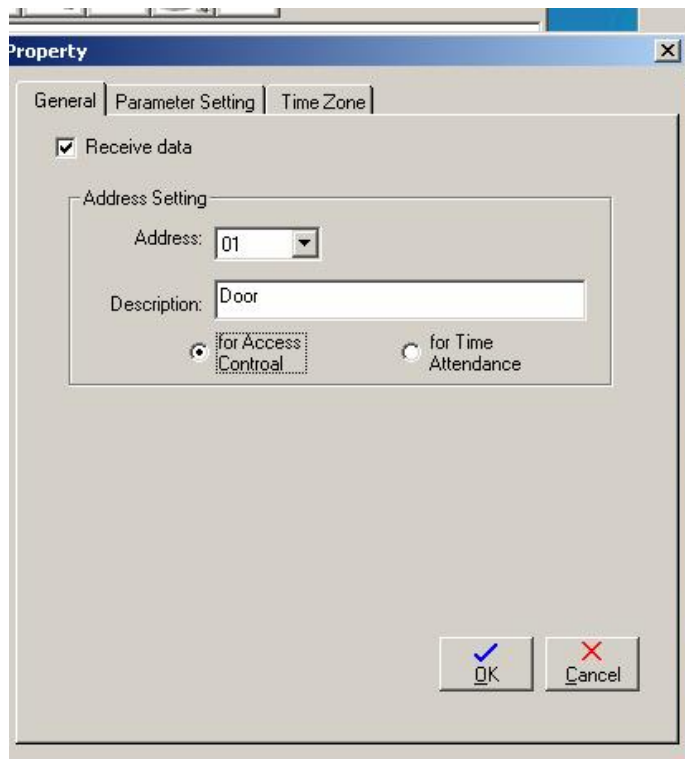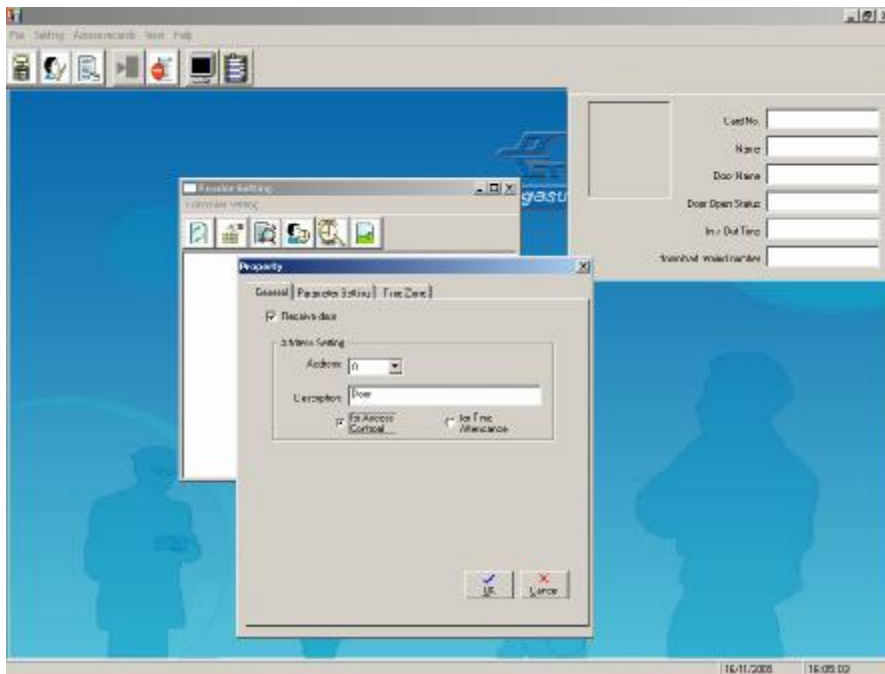

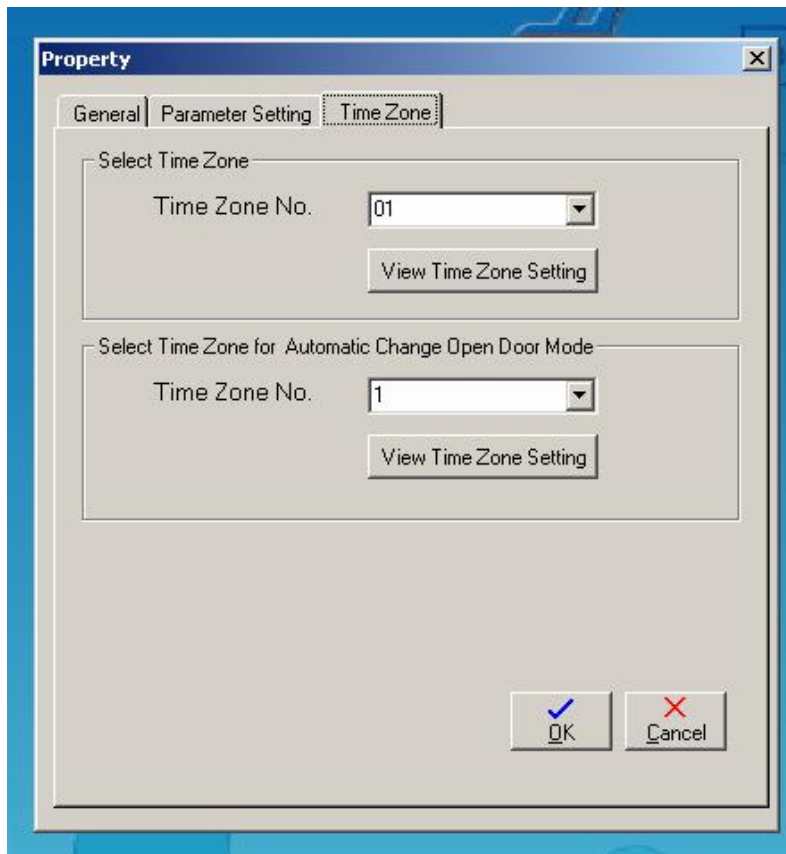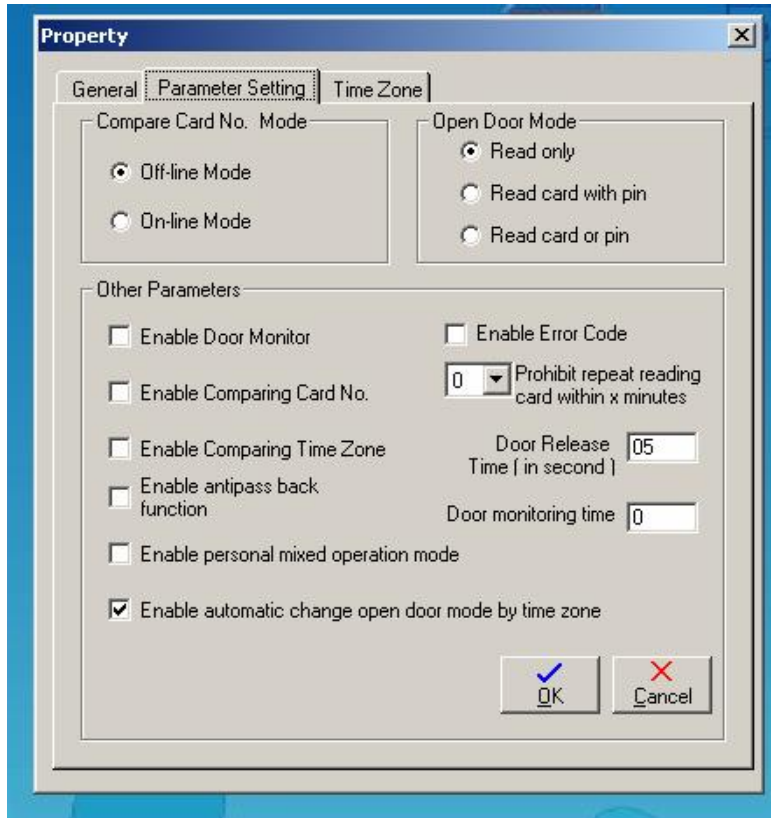

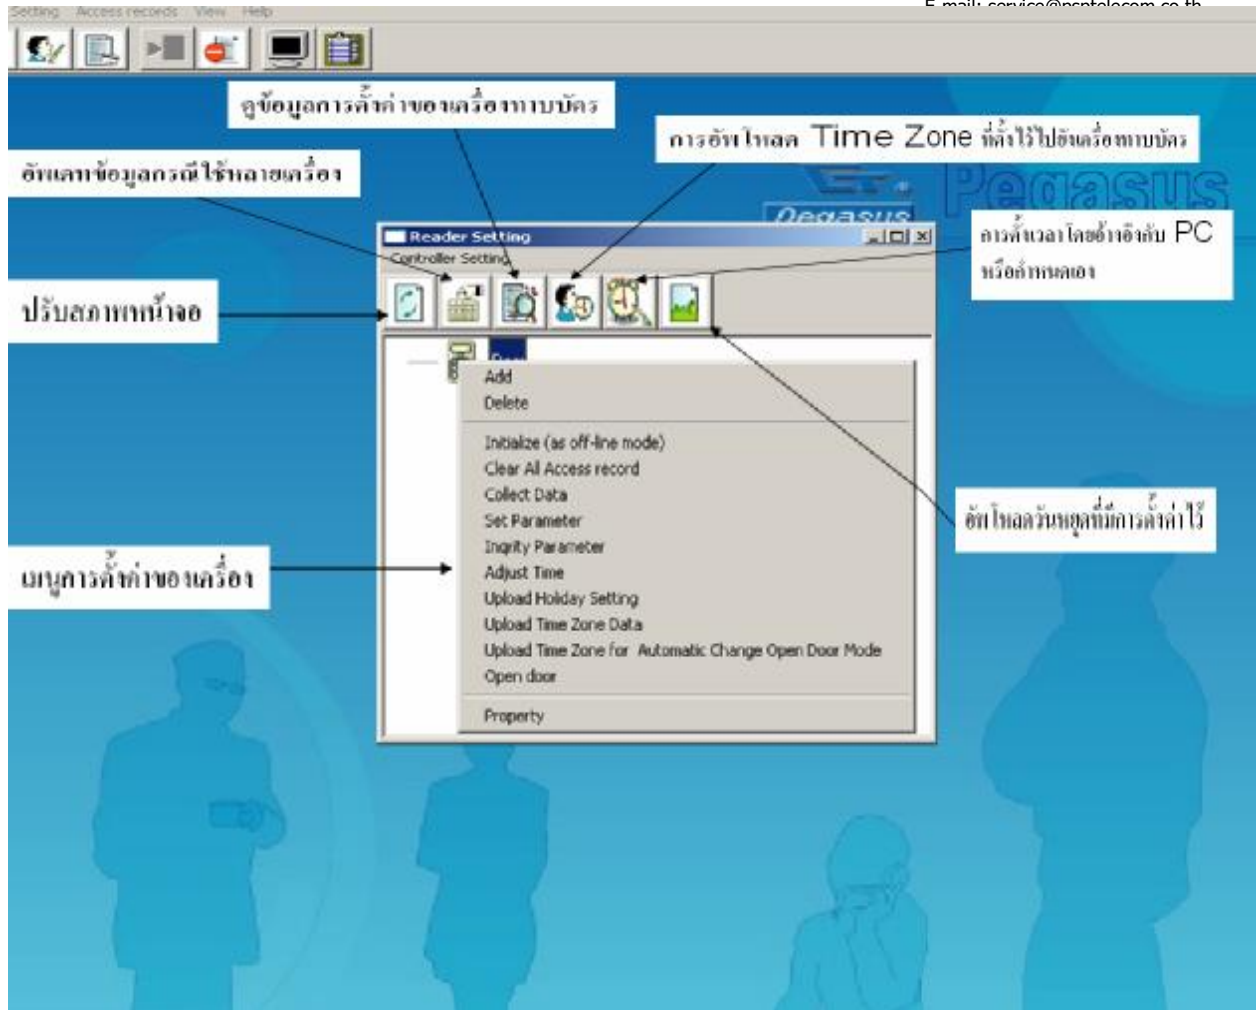


ทำเสร็จแล้วให้ทำการ อัปเดต ไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ลงในเครื่องทาบบัตร

Inquiry parameter = ดูการเซตค่าของเครื่อง

Adjust time = เซตเวลาให้อ้างอิงกับคอมพิวเตอร์

Upload time zone data = โหลด time zone ที่ตั้งไว้ไปที่เครื่องทาบบัตร

4. เข้าที่ Setting => Add Access group = การกำหนด group ของเครื่องทาบัตร

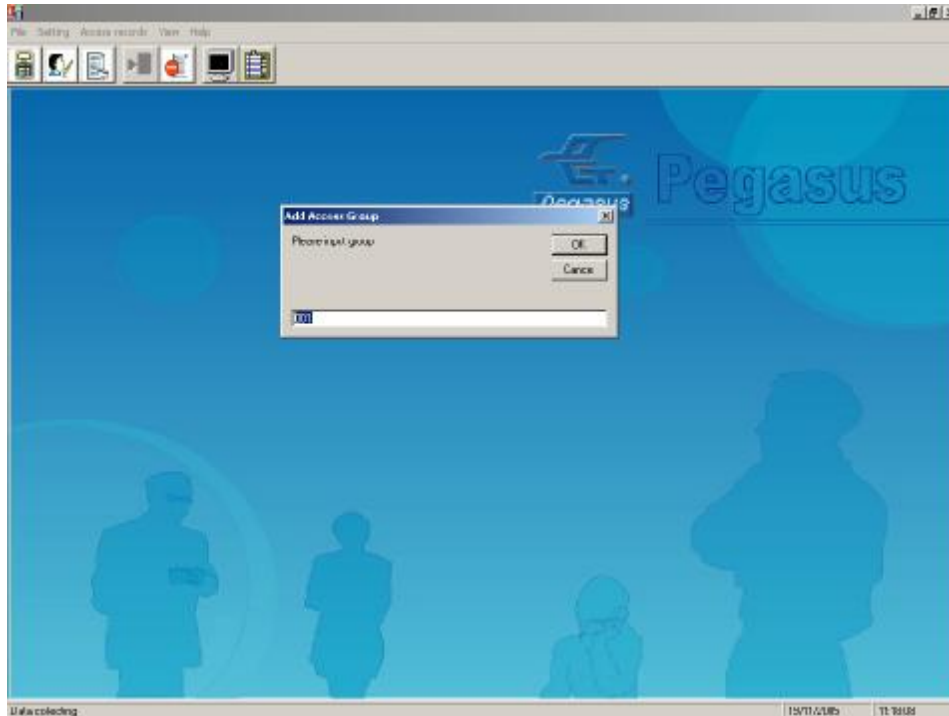

5. เข้าที่ setting => Access group setting เป็นการกำหนดการเปิด-ปิดการใช้งานของบัตร

