




มอก.216-2524



แคตตาล็อกสินค้า และราคา
ผลิตภัณฑ์ท่อ-รางร้อยสายไฟ และอุปกรณ์

uPVC Duct Liner uPVC Conduits & Fittings Cable Trunking

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
ผ่านการทดสอบเทียบเท่า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

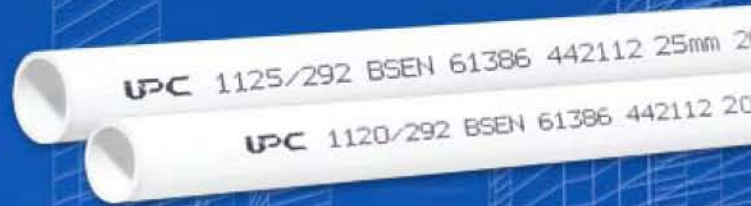

ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ Rigid uPVC Conduit

Standard Complied : BSEN 61386 442112
BS 6099 Section 2.2 : 1982
Material : Impact resistant U.V. stabilized PVC

*ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
*อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่ออยู่ที่ -15°C ถึง 65°C
*ผ่านการทดสอบเทียบเท่ากับ มาตรฐาน อณ. 216-2524 Standard Complied : BSEN 61386 442112



Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing	Metal Conduit
1116MD	16	13.0	1.5	2.92m / 25pcs	-
1120	20	16.4	1.8	2.92m / 25pcs	1/2 inch
1125	25	21.2	1.9	2.92m / 20pcs	3/4 inch
1132	32	27	2.5	2.92m / 10pcs	1 inch
1140	40	34.6	2.7	2.92m / 10pcs	1 1/4 inch
1150	50	44	3	2.92m / 5pcs	1 1/2 inch

ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ สีดำ Rigid uPVC Conduit



Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing	Metal Conduit
2116MD BK	16	13.0	1.5	2.92m / 25pcs	-
2120 BK	20	16.4	1.8	2.92m / 25pcs	1/2 inch
2125 BK	25	21.2	1.9	2.92m / 20pcs	3/4 inch
2132 BK	32	27	2.5	2.92m / 10pcs	1 inch

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก Corrugated uPVC Conduit

Standard Complied : BS 4607 Part3 : 1971 IEC 60423
Material : Impact resistant U.V. stabilized PVC

*ท่ออ่อน ยูพีวีซี จะไม่คลี่ตัวออกง่ายเหมือนท่ออ่อนทั่วไป
*สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ ยูพีวีซี แข็งได้
*ติดตั้งได้ในพื้นที่ฝังคอนกรีต และพื้นที่ที่ไม่เสถียร
*เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรที่ติดตั้งทั้งแบบถาวรและชั่วคราวที่ต้องได้รับแรงสั่นสะเทือน
*ควรใช้เทปเคลือบ (Cable Grand) ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำ (IP54) และเป็นตัวล๊อคท่ออ่อน หลุดจากอุปกรณ์เนื่องจากการแรงสั่นสะเทือน



Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing
1116CM	16	13	1.5	50m. 10m.
1116CMBK	16	13	1.5	50m. 10m.
1120CM	20	15	2.5	50m. 10m.
1120CMBK	20	15	2.5	50m. 10m.
1125CM	25	19	3	40m. 10m.
1125CMBK	25	19	3	40m. 10m.
1132CM	32	26	3	25m. 10m.
1132CMBK	32	26	3	25m. 10m.

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี Bending Springs



Cat.No.	For Bending Conduit (mm.)
U266LD16	16
U266LD20	20
U266LD25	25
U266LD32	32



กล่องพักท่อร้อยสายไฟ
ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำ
พร้อมปะเก็น (IP56)

Adaptable Boxes
(IP56 with Sealing Gasket)

Cat.No.	L (mm.)	W (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U265/3WE	108	108	78	16/32



ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์ติดตั้งท่อ ยูพีวีซี ต่างๆ **Fittings**

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี **Mounting Clips**

Cat.No.	Dimension (mm.)				Unit Packing
	S	L	H	W	
U280/16,U280/16 BK	7	21.5	22.5	17	300/3,000
U280/20,U280/20 BK	7.5	26	26	18	200/2,000
U280/25,U280/25 BK	8	32	29	18	200/2,000
U280/32,U280/32 BK	8	40	34.5	19	100/1,000
U280/40	10	49	46	19	70/700
U280/50	14	61	55	19	50/500

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี **Connectors**

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	L (mm.)	Unit Packing
U258/16+U281/16	20	16	38.5	150/1,500
U258/20+U281/20	25	20	38.5	100/1,000
U258/25+U281/25	30	25	40	50/500
U258/32+U281/32	37	32	48	30/300
U258/40+U281/40	45	40	52	25/250
U258/50+U281/50	57	50	58	12/120
U258/16+U281/16 BK	20	16	38.5	150/1,500
U258/20+U281/20 BK	25	20	38.5	100/1,000
U258/25+U281/25 BK	30	25	40	50/500
U258/32+U281/32 BK	37	32	48	30/300

ข้อต่อกลางทาง **Couplings**

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	L (mm.)	Unit Packing
U242/16, U242/16 BK	20	16.12	53.5	100/1,000
U242/20, U242/20 BK	25	20	42	100/1,000
U242/25, U242/25 BK	30	25	52	50/500
U242/32, U242/32 BK	37	32	66	25/250
U242/40	45	40	71.5	20/200
U242/50	57	50	78	10/100

ข้อต่อท่ออ่อน ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำ (IP54) **Flexible Conduit Box Connectors**

Cat.No.	W (mm.)	I.D. (mm.)	L (mm.)	Unit Packing
US041,US041 BK	24.5	9	31	150/1,500
US042,US042 BK	29	12	31.5	100/1,000
US043,US043 BK	36	16	37.5	50/500
US044,US044 BK	43.5	22	41	40/400

ข้อต่อลดขนาด **Adaptors**

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Male Thread	L (mm.)	Unit Packing
U236/16/20	20	16	-	21.5	300/3,000
U236/20/25	25	20	-	21.5	200/2,000
U236/25/32	32	25	-	21.5	100/1,000

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Male Thread	L (mm.)	Unit Packing
U236/3/4S20 WE	25	20	3/4	36	100/1,000
U236/1S25 WE	31	25	1	40	60/600




ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคามีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์ติดตั้งท่อ ยูพีวีซี ต่างๆ **Fittings**

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปโค้ง 2 ทาง แบบลอย **Surface Inspection Elbows**



Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U244/16, U244/16BK	20.02	16	56	56	25	40/400
U244/20, U244/20BK	24	20	66	110	30	30/300
U244/25, U244/25BK	30	25	74	121	31	15/150
U244/32, U244/32BK	37	32	81	126	44	50/100

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปตัวที 3 ทาง แบบลอย **Surface Inspection Tees**



Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U246/16, U246/16 BK	20	16	54	97	25	30/300
U246/20, U246/20 BK	24	20	66	100	30	15/150
U246/25, U246/25 BK	30	25	74	121	31	10/100
U246/32, U246/32 BK	37	32	81	126	44	8/80

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี **Adaptable Boxes**




Cat.No.	L (mm.)	W (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
US035, US035 BK	3"	3"	2"	50/100
US036, US036 BK	4"	4"	2"	15/60
US037, US037 BK	4"	4"	3"	20/40
US038, US038 BK	6"	6"	2"	12/24
US039, US039 BK	6"	6"	3"	8/16
US040, US040 BK	9"	9"	3"	2/4

ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และ อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ **Plain Conduit Entry Plug**




Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U220/20	20	16	213	500/5,000
U220/25	25	22	15.5	300/3,000

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบลอยพร้อมฝาปิด **Junction Boxes**



Cat.No.	O.D. (mm.)	Lid Fixing Center	H (mm.)	Unit Packing
U240/20/1	65	50.5	32	60/120
U240/20/2	65	50.5	32	60/120
U240/20/2A	65	50.5	32	60/120
U240/20/3	65	50.5	32	60/120
U240/20/4	65	50.5	32	60/120
U240/25/1	65	50.5	32	60/120
U240/25/2	65	50.5	32	60/120
U240/25/2A	65	50.5	32	60/120
U240/25/3	65	50.5	32	60/120
U240/25/4	65	50.5	32	60/120

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบฝังพร้อมฝาปิด **Deep Junction Boxes**



Cat.No.	O.D. (mm.)	Lid Fixing Center	H (mm.)	Unit Packing
U240/20/1D	70	51	66	30/60
U240/20/2D	70	51	66	30/60
U240/20/2AD	70	51	66	30/60
U240/20/3D	70	51	66	30/60
U240/20/4D	70	51	66	30/60
U240/25/1D	70	51	66	30/60
U240/25/2D	70	51	66	30/60
U240/25/2AD	70	51	66	30/60
U240/25/3D	70	51	66	30/60
U240/25/4D	70	51	66	30/60

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี **Adaptor Boxes**



Cat.No.	L (mm.)	W (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
UB4x2, UB4x2 BK	108.54	60.12	228	150
UB4x4, UB4x4 BK	108.54	108.54	228	80

รางพลาสติกร้อยสาย uPVC Cable Trunking



รางสายดักส์ Wireduct

ขนาด Dimension (mm.)

สูง(H) กว้าง(W) ยาว(L) M. จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/เส้น(PC)



UWD2020	ขาว/White, เทา/Gray	20	20	2	24	125.-
UWD3030	ขาว/White, เทา/Gray	30	30	2	24	160.-
UWD4030	ขาว/White, เทา/Gray	40	30	2	24	176.-
UWD4040	ขาว/White, เทา/Gray	40	40	2	24	197.-
UWD4060	ขาว/White, เทา/Gray	40	60	2	12	280.-
UWD6040	ขาว/White, เทา/Gray	60	40	2	12	250.-
UWD6060	ขาว/White, เทา/Gray	60	60	2	8	315.-
UWD6080	ขาว/White, เทา/Gray	60	80	2	6	380.-
UWD8040	ขาว/White, เทา/Gray	80	40	2	12	360.-
UWD8060	ขาว/White, เทา/Gray	80	60	2	8	380.-
UWD8080	ขาว/White, เทา/Gray	80	80	2	6	580.-
UWD80100	ขาว/White, เทา/Gray	80	100	2	6	690.-
UWD100100	ขาว/White, เทา/Gray	100	100	2	6	880.-

รางสายเวย์ Wireway

ขนาด Dimension (mm.)

สูง(H) กว้าง(W) ยาว(L) M. จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/เส้น(PC)




UWW2020	ขาว/White, เทา/Gray	20	20	2	24	125.-
UWW3030	ขาว/White, เทา/Gray	30	30	2	24	160.-
UWW4030	ขาว/White, เทา/Gray	40	30	2	24	176.-
UWW4040	ขาว/White, เทา/Gray	40	40	2	24	197.-
UWW4060	ขาว/White, เทา/Gray	40	60	2	12	280.-
UWW6040	ขาว/White, เทา/Gray	60	40	2	12	250.-
UWW6060	ขาว/White, เทา/Gray	60	60	2	8	315.-
UWW6080	ขาว/White, เทา/Gray	60	80	2	6	380.-
UWW8040	ขาว/White, เทา/Gray	80	40	2	12	360.-
UWW8060	ขาว/White, เทา/Gray	80	60	2	8	380.-
UWW8080	ขาว/White, เทา/Gray	80	80	2	6	580.-
UWW80100	ขาว/White, เทา/Gray	80	100	2	6	690.-
UWW100100	ขาว/White, เทา/Gray	100	100	2	6	880.-

รางแบบโค้ง Curved Trunking

ขนาด Dimension (mm.)

สูง(H) กว้าง(W) ยาว(L) M. จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/เส้น(PC)



UCT230	ขาว/White, เทา/Gray	11	30	2	64	160.-
UCT240	ขาว/White, เทา/Gray	13	40	2	56	180.-
UCT250	ขาว/White, เทา/Gray	15	50	2	32	217.-
UCT275	ขาว/White, เทา/Gray	16	75	2	18	320.-

UCT230, UCT240, UCT250 : Self Adhesive Tape (มีกาว)



หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รางพลาสติกร้อยสาย uPVC Cable Trunking

รางทึบกึ่งร้อยสาย General Trunking

ขนาด Dimension (mm.)

สูง(H) กว้าง(W) ยาว(L) M. จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/เส้น(PC)



UMT1225	ขาว/White	12	25	2	50	83.-
UMT1632	ขาว/White	16	32	2	32	92.-
UMT2040	ขาว/White	20	40	2	36	107.-
UMT2060	ขาว/White	20	60	2	24	250.-
UMT2080	ขาว/White	20	80	2	18	290.-
UMT2550	ขาว/White	25	50	2	25	230.-
UMT4080	ขาว/White	40	80	2	12	340.-
UMT5050	ขาว/White	50	50	2	15	348.-
UMT5075	ขาว/White	50	75	2	12	406.-
UMT50100	ขาว/White	50	100	2	9	580.-

รางร้อยสายไฟฟ้า Electric Trunking

ขนาด Dimension (mm.)

สูง(H) กว้าง(W) ยาว(L) M. จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/เส้น(PC)



UET001	ขาว/White	11	13	2	60	50.-
UET002	ขาว/White	11	19	2	42	70.-
UET003	ขาว/White	11	25	2	35	90.-
UET004	ขาว/White	11	38	2	24	110.-
UET005	ขาว/White	11	50	2	50	130.-

UET001, UET002 : Self Adhesive Tape (มีกาว)

รางร้อยสายโทรศัพท์ Telephone Trunking

ขนาด Dimension (mm.)

สูง(H) กว้าง(W) ยาว(L) M. จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/เส้น(PC)



UTT101	ขาว/White, เทา/Gray	7	13	1	100	20.-
UTT102	ขาว/White, เทา/Gray	10	15	1	75	30.-
UTT103	ขาว/White, เทา/Gray	12	21	1	48	33.-
UTT104	ขาว/White, เทา/Gray	13	26	1	30	48.-
UTT105	ขาว/White, เทา/Gray	16	25	1	70	53.-
UTT106	ขาว/White, เทา/Gray	20	28	1	36	66.-
UTT201	ขาว/White, เทา/Gray	7	13	2	100	41.-
UTT202	ขาว/White, เทา/Gray	10	15	2	75	60.-
UTT203	ขาว/White, เทา/Gray	12	21	2	48	66.-
UTT204	ขาว/White, เทา/Gray	13	26	2	30	96.-
UTT205	ขาว/White, เทา/Gray	16	25	2	70	106.-
UTT206	ขาว/White, เทา/Gray	20	28	2	36	132.-

All : Self Adhesive Tape (มีกาว)



หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์

uPVC Conduit and Fittings

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี Rigid uPVC Conduit



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
1116MD	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	38.-
1120	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	48.-
1125	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	74.-
1132	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	127.-
1140	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	210.-
1150	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	310.-
2116MD BK	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	38.-
2120 BK	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	48.-
2125 BK	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	74.-
2132 BK	ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	127.-

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U266LD16	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD)	135.-
U266LD20	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1120)	160.-
U266LD25	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1125)	245.-
U266LD32	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1132)	390.-

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก Corrugated uPVC Conduit

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
1116CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	450.-
1120CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	750.-
1125CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 40 ม./ 1 ม้วน)	790.-
1132CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 25 ม./ 1 ม้วน)	850.-
1116CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	560.-
1120CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	820.-
1125CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 40 ม./ 1 ม้วน)	840.-
1132CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 25 ม./ 1 ม้วน)	950.-
1116CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	120.-
1120CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	190.-
1125CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	220.-
1132CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	395.-
1116CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	150.-
1120CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	210.-
1125CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	250.-
1132CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 10 ม./ 1 ม้วน)	420.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Mounting Clips

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U280/16	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD หรือ 1116CM)	2.-
U280/20	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1120 หรือ 1120CM)	3.-
U280/25	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1125 หรือ 1125CM)	4.-
U280/32	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1132 หรือ 1132CM)	5.50.-
U280/40	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1140 หรือ 1140CM)	13.-
U280/50	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1150 หรือ 1150CM)	19.-
U280/16 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1116MD หรือ 1116CM)	3.-
U280/20 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1120 หรือ 1120CM)	3.-
U280/25 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1125 หรือ 1125CM)	5.-
U280/32 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1132 หรือ 1132CM)	6.-

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ uPVC Conduit and Fittings



ข้อต่อกลางทาง Couplings



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U242/16, U242/16 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1116MD)	3.-
U242/20, U242/20 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1120)	3.-
U242/25, U242/25 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1125)	4.50.-
U242/32, U242/32 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1132)	9.-
U242/40	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1140)	23.-
U242/50	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1150)	29.-

ข้อต่อลดขนาด Adaptors



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U236/16/20	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ไปยัง 16 มม.	4.-
U236/20/25	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ไปยัง 20 มม.	5.-
U236/25/32	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ไปยัง 25 มม.	5.-
U236/3/4S20 WE	ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 20 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ ขนาด 3/4 นิ้ว	45.-
U236/1S25 WE	ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 25 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ ขนาด 1 นิ้ว	75.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Connectors



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U258/16+U281/16, U258/16+U281/16 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1116 MD)	4.-
U258/20+U281/20, U258/20+U281/20 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1120)	5.-
U258/25+U281/25, U258/25+U281/25 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1125)	6.-
U258/32+U281/32, U258/32+U281/32 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1132)	10.-
U258/40+U281/40	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1140)	26.-
U258/50+U281/50	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1150)	36.-

ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ Plain Conduit Entry Plug



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U220/20	ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสายและอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ขนาด, 20 มม.	5.-
U220/25	ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสายและอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ขนาด, 25 มม.	5.50.-

ข้อต่อท่ออ่อน ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำ (IP54) Flexible Conduit Box Connectors



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
US041	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1116CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	14.-
US042	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1120CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	14.-
US043	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1125CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	24.-
US044	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1132CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	62.-
US041 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1116CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	19.-
US042 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1120CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	19.-
US043 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1125CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	30.-
US044 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1132CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	75.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำพร้อมปะเก็น (IP56) Adaptable Boxes (IP56 with Sealing Gasket)



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U265/3WE	กล่องพักสาย รุ่นพิเศษกันน้ำสีขาว (IP56)	310.-

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคาไม่มีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์

uPVC Conduit and Fittings



ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปลิ่ม 2 ทาง แบบลอย Surface Inspection Elbows



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U244/16,U244/16 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 16 มม. (สำหรับรุ่น 1116MD)	11.-
U244/20,U244/20 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 20 มม. (สำหรับรุ่น 1120)	13.-
U244/25,U244/25 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 25 มม. (สำหรับรุ่น 1125)	19.-
U244/32,U244/32 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 32 มม. (สำหรับรุ่น 1132)	28.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปร่างที 3 ทาง แบบลอย Surface Inspection Tees



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U246/16 , U246/16 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปร่างที 16 มม. (สำหรับรุ่น 1116MD)	19.-
U246/20 , U246/20 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปร่างที 20 มม. (สำหรับรุ่น 1120)	24.-
U246/25 , U246/25 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปร่างที 25 มม. (สำหรับรุ่น 1125)	28.-
U246/32 , U246/32 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปร่างที 32 มม. (สำหรับรุ่น 1132)	56.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบลอย Junction Boxes (พร้อมฝาปิด)



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U240/20/1 +U240LS	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	20.-
U240/20/2 +U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	22.-
U240/20/2A +U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1120)	22.-
U240/20/3 +U240LS	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	22.-
U240/20/4 +U240LS	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	22.-
U240/25/1 +U240LS	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	22.-
U240/25/2 +U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	24.-
U240/25/2A +U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1125)	24.-
U240/25/3 +U240LS	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	24.-
U240/25/4 +U240LS	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	24.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบฝัง Deep Junction Boxes (พร้อมฝาปิด)



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U240/20/1D +U240LS	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	31.-
U240/20/2D +U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	35.-
U240/20/2AD+U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1120)	35.-
U240/20/3D +U240LS	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	35.-
U240/20/4D +U240LS	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	35.-
U240/25/1D +U240LS	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	40.-
U240/25/2D +U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	40.-
U240/25/2AD+U240LS	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1125)	40.-
U240/25/3D +U240LS	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	40.-
U240/25/4D +U240LS	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	40.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Adaptable Boxes



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
US035,US035 BK	กล่องพักสาย ขนาด (3"x3"x2")	48.-
US036,US036 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x2")	62.-
US037,US037 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x3")	72.-
US038,US038 BK	กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x2")	175.-
US039,US039 BK	กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x3")	176.-
US040,US040 BK	กล่องพักสาย ขนาด (9"x9"x3")	235.-
UB4X2,UB4X2 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4"x2"x2")	20.-
UB4X4 UB4X4 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x2")	30.-

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีขาว uPVC Conduit and Fittings



ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี สีขาว Rigid uPVC Conduit



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)	
	Diameter(inch)	Length(m.)	Unit Packing	
1515W (3/8")	3/8"	4	50	38.00.-
1518W (1/2")	1/2"	4	25	45.50.-
1520W (3/4")	3/4"	4	20	55.00.-
1525W (1")	1"	4	10	104.00.-
1540W (1 1/2")	1 1/2"	4	10	196.00.-
1555W (2")	2"	4	5	276.00.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีขาว Connectors



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U258/15+U281/15W (3/8")	3/8"	70/700	3.25.-
U258/18+U281/18W (1/2")	1/2"	60/600	3.60.-
U258/20+U281/20W (3/4")	3/4"	50/500	4.20.-

ข้อต่อกลางทางสีขาว Couplings



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U242/15W (3/8")	3/8"	100/1,000	2.40.-
U242/18W (1/2")	1/2"	50/500	2.90.-
U242/20W (3/4")	3/4"	30/300	3.70.-
U242/25W (1")	1"	18/180	6.10.-
U242/40W (1 1/2")	1 1/2"	37/74	11.70.-
U242/55W (2")	2"	24/48	18.30.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีขาว Mounting Clips



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U280/15W (3/8")	3/8"	200/2,000	2.00.-
U280/18W (1/2")	1/2"	200/2,000	2.25.-
U280/20W (3/4")	3/4"	200/2,000	2.50.-
U280/25W (1")	1"	100/1,000	3.21.-

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีขาว

uPVC Conduit and Fittings



กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีขาว Adaptable Boxes



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
UB4"X2"W	4"x2"x2"	150
UB4"X4"W	4"x4"x2"	80

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
US1515	3/8"	1
US1518	1/2"	1
US1520	3/4"	1
US1525	1"	1

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก สีขาว Corrugated uPVC Conduit



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
1815CMW (3/8")	3/8"	50m. 10m.
1818CMW (1/2")	1/2"	50m. 10m.
1820CMW (3/4")	3/4"	50m. 10m.

ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 90° ยูพีวีซี สีขาว ELBOW 90°



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
U244/18W (1/2")	1/2"	30/300
U244/20W (3/4")	3/4"	25/250
U244/25W (1")	1"	50/100
U244/40W (1 1/2")	1 1/2"	24/48
U244/55W (2")	2"	42/42

ข้อโค้งบานหัว ยูพีวีซี สีขาว SHORT BEND 90°



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
UHS 244/15 W (3/8")	3/8"	10/750
UHS 244/18 W (1/2")	1/2"	10/500
UHS 244/20 W (3/4")	3/4"	10/360
UHS 244/25 W (1")	1"	10/200

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีเหลือง uPVC Conduit and Fittings



ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี สีเหลือง Rigid uPVC Conduit



มอก.216-2524

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)	
	Diameter(inch)	Length(m.)	Unit Packing	
1515Y (3/8")	3/8"	4	50	38.00.-
1518Y (1/2")	1/2"	4	25	45.50.-
1520Y (3/4")	3/4"	4	25	55.00.-
1525Y (1")	1"	4	25	104.00.-
1540Y (1 1/2")	1 1/2"	4	10	196.00.-
1555Y (2")	2"	4	10	276.00.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีเหลือง Connectors

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U258/15+U281/15Y (3/8")	3/8"	70/700	3.25.-
U258/18+U281/18Y (1/2")	1/2"	60/600	3.60.-
U258/20+U281/20Y (3/4")	3/4"	50/500	4.20.-

ข้อต่อกลางทางสีเหลือง Couplings

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U242/15Y (3/8")	3/8"	100/1,000	2.40.-
U242/18Y (1/2")	1/2"	50/500	2.90.-
U242/20Y (3/4")	3/4"	30/300	3.70.-
U242/25Y (1")	1"	18/180	6.10.-
U242/40Y (1 1/2")	1 1/2"	37/74	11.70.-
U242/55Y (2")	2"	24/48	18.30.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีเหลือง Mounting Clips

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U280/15Y (3/8")	3/8"	200/2,000	2.00.-
U280/18Y (1/2")	1/2"	200/2,000	2.25.-
U280/20Y (3/4")	3/4"	200/2,000	2.50.-
U280/25Y (1")	1"	100/1,000	3.21.-

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีเหลือง uPVC Conduit and Fittings



กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีเหลือง Adaptable Boxes



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
UB4"X2"Y	4"x2"x2"	150 15.00.-
UB4"X4"Y	4"x4"x2"	8 80 20.00.-

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
US1515	3/8"	1 165.00.-
US1518	1/2"	1 203.00.-
US1520	3/4"	1 302.00.-
US1525	1"	1 524.00.-

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก สีเหลือง Corrugated uPVC Conduit



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
1815CM Y (3/8")	3/8"	50m. 10m. 524.- 135.-
1818CM Y (1/2")	1/2"	50m. 10m. 882.- 195.-
1820CM Y (3/4")	3/4"	50m. 10m. 969.- 240.-

ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 90° ยูพีวีซี สีเหลือง ELBOW 90°



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
U244/18Y (1/2")	1/2"	30/300 5.50.-
U244/20Y (3/4")	3/4"	25/250 7.00.-
U244/25Y (1")	1"	50/100 12.50.-
U244/40Y (1 1/2")	1 1/2"	24/48 24.00.-
U244/55Y (2")	2"	42/42 41.00.-

ข้อโค้งบานหัว ยูพีวีซี สีเหลือง SHORT BEND 90°



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
UHS 244/15 Y (3/8")	3/8"	10/750 3.7.-
UHS 244/18 Y (1/2")	1/2"	10/500 5.8.-
UHS 244/20 Y (3/4")	3/4"	10/360 7.0.-
UHS 244/25 Y (1")	1"	10/200 11.00.-

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีดำ uPVC Conduit and Fittings



ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี สีดำ Rigid uPVC Conduit



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)		
	Diameter(inch)	Length(m.)	Unit Packing	
2 115 BK (3/8")	3/8"	4	50	38.00.-
2 118 BK (1/2")	1/2"	4	25	45.50.-
2 120 BK (3/4")	3/4"	4	20	55.00.-
2 125 BK (1")	1"	4	10	104.00.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีดำ Connectors



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)	
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U258/15+U281/15 BK (3/8")	3/8"	70/700	3.25.-
U258/18+U281/18 BK (1/2")	1/2"	60/600	3.60.-
U258/20+U281/20 BK (3/4")	3/4"	50/500	4.20.-

ข้อต่อกลางทางสี ดำ Couplings



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)	
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U242/15 BK (3/8")	3/8"	100/1,000	2.40.-
U242/18 BK (1/2")	1/2"	50/500	2.90.-
U242/20 BK (3/4")	3/4"	30/300	3.70.-
U242/25 BK (1")	1"	18/180	6.10.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีดำ Mounting Clips



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)	
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U280/15 BK (3/8")	3/8"	200/2,000	2.00.-
U280/18 BK (1/2")	1/2"	200/2,000	2.25.-
U280/20 BK (3/4")	3/4"	200/2,000	2.50.-
U280/25 BK (1")	1"	100/1,000	3.21.-

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีดำ

uPVC Conduit and Fittings



กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีดำ Adaptable Boxes



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
UB4"X2" BK	4"x2"x2"	150 20.00.-
UB4"X4" BK	4"x4"x2"	8 0 30.00.-

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
US1515	3/8"	1 165.00.-
US1518	1/2"	1 203.00.-
US1520	3/4"	1 302.00.-
US1525	1"	1 524.00.-

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก สีดำ Corrugated uPVC Conduit



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
2115CM BK (3/8")	3/8"	50m. 10m. 524.- 135.-
2118CM BK (1/2")	1/2"	50m. 10m. 882.- 195.-
2120CM BK (3/4")	3/4"	50m. 10m. 969.- 240.-

ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 90° ยูพีวีซี สีดำ ELBOW 90°



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
U244/18 BK (1/2")	1/2"	30/300 5.50.-
U244/20 BK (3/4")	3/4"	25/250 7.00.-
U244/25 BK (1")	1"	50/100 12.50.-

ข้อโค้งบานหัว ยูพีวีซี สีดำ SHORT BEND 90°



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing
UHS 244/15 BK (3/8")	3/8"	10/750 3.70.-
UHS 244/18 BK (1/2")	1/2"	10/500 5.80.-
UHS 244/20 BK (3/4")	3/4"	10/360 7.00.-
UHS 244/25 BK (1")	1"	10/200 11.00.-


ผลิตภัณฑ์ท่อรางแอร์ uPVC Duct Liner



Color




DUCT
ท่อราง



Model	A	B	C	Unit Packing
UD-65	60	58	2000	10
UD-75	73	62	2000	10
UD-100	97	68	2000	5




CONER 90°
ข้องอเข้ามุม



Model	A	B	C	Unit Packing
UC-65	61	61	98	20
UC-75	76	63	122	20
UC-100	100	68	133	20




ELBOW
ข้องอโค้ง



Model	A	B	C	Unit Packing
UE-65	61	61	100	20
UE-75	76	63	131.5	20
UE-100	100	68	171.5	20




CROSS OVER
ข้อต่อข้ามคาน



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UCO-65	61	61	180	114	20
UCO-75	76	63	180	116	20
UCO-100	100	68	180	123	20




WALL CAP
ฝาครอบเพดาน



Model	A	B	C	D	E	Unit Packing
UWC-65	61	61	65	104	113	20
UWC-75	76	63	65	120	118	20
UWC-100	100	68.5	65	137	148	20




WALL
ฝาครอบผนัง



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UW-65	60	60	77	184	20
UW-75	77	62	74.5	194	20
UW-100	100	69.5	93	190	20



FELXIBLE CORNER
90° ± 45°
ข้องอปรับได้



Model	A	B	C	Unit Packing
UFC-65	60	59	135	20
UFC-75	75	63	147	20
UFC-100	100	66.5	179	20




TYPE JOINT
ข้อแยก 3 ทาง



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UTJ-65	60	60	163	114	20
UTJ-75	76	63	179	130	20
UTJ-100	100	69	202	153	20




JOINT
ข้อต่อตรง



Model	A	B	C	Unit Packing
UJ-65	60	60	51.5	20
UJ-75	76	63	65	20
UJ-100	100	68	80	20



FLEXIBLE
ท่อยืด



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UF-65	57	57	25	475	25
UF-75	74	61	25	475	25
UF-100	98	65	25	750	20

uPVC Conduit




ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์

วิธีการต่อท่อ ยูพีวีซี และส่วนประกอบต่างๆ

คุณลักษณะพิเศษของสินค้า

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61386-21:2002 สำหรับท่อแข็ง (Design to IEC 61386-21:2002 for Rigid uPVC Conduits)
- ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60423 สำหรับท่ออ่อน (Design to IEC 60423 for Corrugated Conduits)
- เป็นฉนวนไฟฟ้า คุณภาพสูงกว่าในท้องตลาด (High Electric Insulation)
- น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น แข็งแรง และทนทาน (Light Weight Flexible and Durable)
- สีไม่ซีดจาง ด้วยวัสดุคุณภาพสูง จึงดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ (High Quality Material, give the long lasting and new look)
- ไม่ลามไฟ และไม่นำพาความร้อน (Non Flammable)
- ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี และสภาพแวดล้อม (High Corrosion & Chemical Resistance)
- ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ่มค่า กว่าใคร (Economical)
- สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา (Easy Installation and Maintenance)
- ทนแรงกระแทกสูงและรับน้ำหนักได้ดี (High Impact Resistance)
- ทนต่อความร้อนจากแสงแดด ไม่กรอบแตก (Heat Resistance)
- สามารถทาสีกับได้ และติดทนนาน (Easy Coating and Longlasting)

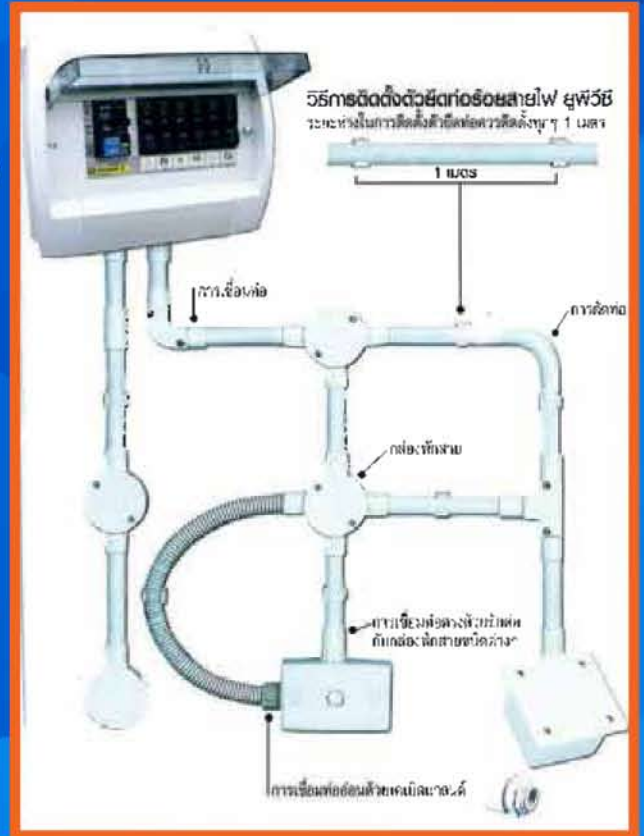

วิธีการตัดท่อ ยูพีวีซี



ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี ยูพีซี คุณภาพสูง

ด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ อันทันสมัย ท่อ ยูพีวีซี (UV Stabilized Polyvinyl Chloride) นี้ สามารถทนแรงกระแทกได้สูง เพราะเกิดจากการผสมผสานของรูโหนด โทเทเนียมไดออกไซด์ ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

บริษัท ยู-การผลิต จำกัด

U-PRODUCTION CO.,LTD.



Tel: 038-683-510



www.uproduction.co.th



@uproduction

