



เบอร์. 216-2524

ข้อต่อ

FITTING

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

UPVC CONDUIT

รางพลาสติกเก็บสายไฟ

UPVC CABLE TRUNKING

ท่ออ่อนลายลูกฟูกยูพีวีซี

CORRUGATED UPVC CONDUIT



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

UPVC CONDUIT



UPVC CONDUIT : mm.
ท่อร้อยสายไฟสีขาว : มม.



JIS C8430 (มาตรฐานญี่ปุ่น)
BSEN 50086-21:1996
(มาตรฐานอังกฤษ)

UPVC CONDUIT : mm.

Color : White Gray

Item Code	NEW color	Outside Diameter (mm.)	Wall Thickness (mm.)	Lenght (M.)	Pieces / Bundle	Unit Price
รหัสสินค้า	NEW color	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มม.)	ความหนาของผนัง (มม.)	ความยาว (เมตร)	จำนวนเส้น/มัด	ราคาต่อหน่วย
White <input type="radio"/>	Black <input type="radio"/>					
NNPP16	NNPP16B	16	1.4	2.92	50 เส้น	38.-
NNPP20	NNPP20B	20	1.8	2.92	25 เส้น	48.-
NNPP25	NNPP25B	25	1.9	2.92	25 เส้น	75.-
NNPP32	NNPP32B	32	2.5	2.92	10 เส้น	130.-
NNPP40	NNPP40B	40	2.7	2.92	10 เส้น	225.-
NNPP50	NNPP50B	50	3.0	2.92	10 เส้น	330.-



PVC CONDUIT : Inch.
ท่อพีวีซีเทา : นิ้ว (หุน)


PVC CONDUIT : inch.

Color : Gray

Item Code	Outside Diameter		Wall Thickness (mm.)	Lenght (M.)	Pieces / Bundle	Unit Price
รหัสสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		ความหนาของผนัง (มม.)	ความยาว (เมตร)	จำนวนเส้น/มัด	ราคาต่อหน่วย
	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)				
NNPG15	3/8"	18±0.20	1.1	4	50 เส้น	21.60.-
NNPG18	1/2"	22±0.20	1.1	4	25 เส้น	26.35.-
NNPG20	3/4"	26±0.25	1.1	4	25 เส้น	34.05.-
NNPG25	1"	34±0.30	1.2	4	10 เส้น	45.60.-
NNPG80	3"	89±0.50	1.4	4	4 เส้น	230.-

UPVC CONDUIT : inch.

Item Code			Outside Diameter		Wall Thickness(mm.)			Lenght (m.)	Pieces/Bundle	Unit Price		
รหัสสินค้า			เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		ความหนาของผนัง					ราคาต่อหน่วย		
White <input type="radio"/>	Yellow <input type="radio"/>	Black <input type="radio"/>	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	Class 1	Class 2	Class 3	ความยาว	จำนวนเส้น/มัด	Class 1	Class 2	Class 3
NNPW15	NNPY15	NNPB15	3/8"	18±0.20	2.0±0.20	-	-	4	50 เส้น	38.-	-	-
NNPW18	NNPY18	NNPB18	1/2"	22±0.20	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	46.-	-	-
NNPW20	NNPY20	NNPB20	3/4"	26±0.25	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	55.-	-	-
NNPW25	NNPY25	NNPB25	1"	34±0.30	3.0±0.30	-	-	4	10 เส้น	105.-	-	-
NNPW35	NNPY35	NNPB35	1 1/4"	42±0.35	3.5±0.40	-	-	4	10 เส้น	150.-	-	-
NNPW40	NNPY40	NNPB40	1 1/2"	48±0.40	4.0±0.40	-	-	4	10 เส้น	196.-	-	-
NNPW55	NNPY55	NNPB55	2"	60±0.50	4.5±0.40	-	-	4	5 เส้น	276.-	-	-
NNPW65	NNPY65	NNPB65	2 1/2"	76±0.50	4.5±0.40	-	-	4	4 เส้น	355.-	-	-
NNPW80	NNPY80	NNPB80	3"	89±0.50	5.9±0.40	4.5±0.30	2.5±0.25	4	3 เส้น	564.-	420.-	260.-
NNPW100	NNPY100	NNPB100	4"	114±0.50	7.0±0.40	5.7±0.35	3.0±0.30	4	1 เส้น	858.-	680.-	403.-



PVC CONDUIT : Inch.

ท่อร้อยสายไฟสีขาว / สีเหลือง / สีดำ : นิ้ว (หุน)

Outside Diameter

Wall Thickness(mm.)



JIS C8430 (มาตรฐานญี่ปุ่น)
BSEN 50086-21:1996 (มาตรฐานอังกฤษ)



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

UPVC CORRUGATED CONDUIT



UPVC CORRUGATED CONDUIT
ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี : มม.



WHITE CORRUGATED UPVC CONDUIT



BLACK CORRUGATED UPVC CONDUIT

RoHS
(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

UPVC CORRUGATED CONDUIT
ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี : นิ้ว (มม.)



RoHS
(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

UPVC CORRUGATED CONDUIT : mm.

Item Code	Outside Diameter (mm.)	Lenght (M.)	Unit Packing (roll)	Unit Price
รหัสสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (มม.)	ความยาว (เมตร)	บรรจุ (ม้วน)	ราคาต่อหน่วย
White ○				
NNCC16	16	50	1 ม้วน	490.-
NNCC20	20	50	1 ม้วน	795.-
NNCC25	25	40	1 ม้วน	875.-
NNCC32	32	25	1 ม้วน	930.-
Black ●				
NNBB16	16	50	1 ม้วน	490.-
NNBB20	20	50	1 ม้วน	795.-
NNBB25	25	40	1 ม้วน	875.-
NNBB32	32	25	1 ม้วน	930.-

UPVC CORRUGATED CONDUIT : inch.

Item Code	Outside Diameter		Lenght (M.)	Unit Packing (roll)	Unit Price
รหัสสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		ความยาว (เมตร)	บรรจุ (ม้วน)	ราคาต่อหน่วย
White ○	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)			
NNCW15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	524.-
NNCW18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	882.-
NNCW20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	969.-
NNCW25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	996.-
Yellow ●					
NNCY15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	524.-
NNCY18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	882.-
NNCY20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	969.-
NNCY25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	996.-
Black ●					
NNCB15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	524.-
NNCB18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	882.-
NNCB20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	969.-
NNCB25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	996.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม
3. ปลอดภัยจากกระแสไฟรั่ว เพราะทำจากพลาสติกซึ่งมีเป็นฉนวนไฟ
4. ป้องกันสายไฟหรือสายโทรศัพท์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยเช่น ป้องกันหนูกัดแทะสายไฟ ป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร




CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



OUTSIDE DIAMETER
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก


WIRE WAY

รางเก็บสายไฟแบบตัน




WIRE DUCT

รางเก็บสายไฟโปร่ง



FLOOR DUCT TRUNKING

รางเก็บสายไฟโค้ง (หลังเต่า)




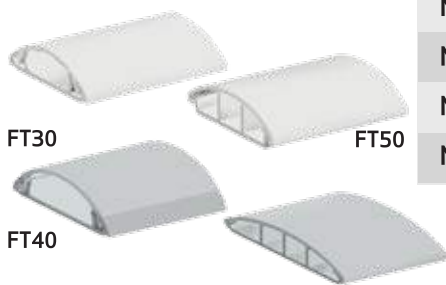


FT30

FT50

FT40

FT75



WIRE WAY

Color : White Gray

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (ขนาด)			Pieces / Packing	Unit Price
White <input type="radio"/>	Gray <input type="radio"/>	Height(mm.) ความสูง	Width(mm.) ความกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคาต่อหน่วย
NNWW2020W	NNWW2020G	20	20	2 M.	24 เส้น	125.-
NNWW3030W	NNWW3030G	30	30	2 M.	24 เส้น	150.-
NNWW3040W	NNWW3040G	30	40	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWW4030W	NNWW4030G	40	30	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWW4040W	NNWW4040G	40	40	2 M.	24 เส้น	195.-
NNWW4060W	NNWW4060G	40	60	2 M.	20 เส้น	280.-
NNWW6040W	NNWW6040G	60	40	2 M.	15 เส้น	250.-
NNWW6060W	NNWW6060G	60	60	2 M.	8 เส้น	315.-
NNWW6080W	NNWW6080G	60	80	2 M.	6 เส้น	380.-
NNWW8080W	NNWW8080G	80	80	2 M.	6 เส้น	580.-
NNWW80100W	NNWW80100G	80	100	2 M.	6 เส้น	690.-
NNWW100100W	NNWW100100G	100	100	2 M.	6 เส้น	880.-

WIRE DUCT

Color : White Gray

NNWD2020W	NNWD2020G	20	20	2 M.	24 เส้น	125.-
NNWD3030W	NNWD3030G	30	30	2 M.	24 เส้น	150.-
NNWD3040W	NNWD3040G	30	40	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWD4030W	NNWD4030G	40	30	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWD4040W	NNWD4040G	40	40	2 M.	24 เส้น	195.-
NNWD4060W	NNWD4060G	40	60	2 M.	20 เส้น	280.-
NNWD6040W	NNWD6040G	60	40	2 M.	15 เส้น	250.-
NNWD6060W	NNWD6060G	60	60	2 M.	8 เส้น	315.-
NNWD6080W	NNWD6080G	60	80	2 M.	6 เส้น	380.-

FLOOR DUCT TRUNKING

new

Color : White Gray

NNFT30W	NNFT30G	11	30	2 M.	50 เส้น	180.-
NNFT40W	NNFT40G	13	40	2 M.	50 เส้น	200.-
NNFT50W	NNFT50G	15	50	2 M.	25 เส้น	217.-
NNFT75W	NNFT75G	16	75	2 M.	20 เส้น	239.-




* ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี
มีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015

DECORATIVE TRUNKING

รางเก็บสายไฟนอกประสค์

*มีตัวล็อคเก็บสายไฟ NNDT2550 ,NNDT50100



DECORATIVE TRUNKING


Color : White

Item Code รหัสสินค้า	Dimension (ขนาด)			Pieces / Packing จำนวนเส้น/กล่อง	Unit Price ราคาต่อหน่วย		
	White <input type="radio"/>	Gray <input checked="" type="radio"/>	Lenght(M.) ความยาว				
NEW NNDT1015			10	15	2 M.	100 เส้น	55.-
NNDT1020			10	20	2 M.	100 เส้น	63.-
NNDT1225			12	25	2 M.	50 เส้น	83.-
NEW NNDT1625			16	25	2 M.	50 เส้น	90.-
NNDT1632			16	32	2 M.	30 เส้น	92.-
NEW NNDT1638			16	38	2 M.	50 เส้น	102.-
NNDT2040			20	40	2 M.	30 เส้น	107.-
NNDT2550 *			25	50	2 M.	40 เส้น	230.-
NNDT4080 *			40	80	2 M.	20 เส้น	340.-
NNDT5050 *			50	50	2 M.	20 เส้น	348.-
NNDT5075 *			50	75	2 M.	20 เส้น	406.-
NNDT50100*			50	100	2 M.	10 เส้น	580.-

MINI DECORATIVE TRUNKING

รางเก็บสายไฟนอกประสค์ขนาดเล็ก

* มีเทปกาวรุ่น NNMT001, NNMT002



MINI DECORATIVE TRUNKING

Color : White

NNMT001 *			11	13	2 M.	100 เส้น	58.-
NNMT002 *			11	19	2 M.	100 เส้น	76.-
NNMT003			11	25.5	2 M.	50 เส้น	86.-
NNMT004			11	31.5	2 M.	50 เส้น	98.-
NNMT005			11	37.5	2 M.	50 เส้น	110.-
NNMT006			11	51	2 M.	50 เส้น	145.-

TELEPHONE DUCT

รางเก็บสายโทรศัพท์

มีเทปกาวทุกรุ่น



TELEPHONE DUCT

Color : White Gray

NNTD101	NNTD101G	7	12	1 M.	200 เส้น	20.5.-
NNTD102	NNTD102G	10	15	1 M.	200 เส้น	30.-
NNTD103	NNTD103G	10	20	1 M.	100 เส้น	33.-
NNTD104	NNTD104G	12	25	1 M.	100 เส้น	48.-
NNTD105	NNTD105G	16	25	1 M.	100 เส้น	53.-
NNTD106	NNTD106G	17	30	1 M.	100 เส้น	66.-
NNTD201	NNTD201G	7	12	2 M.	100 เส้น	41.-
NNTD202	NNTD202G	10	15	2 M.	100 เส้น	60.-
NNTD203	NNTD203G	10	20	2 M.	50 เส้น	66.-
NNTD204	NNTD204G	12	25	2 M.	50 เส้น	96.-
NNTD205	NNTD205G	16	25	2 M.	50 เส้น	106.-
NNTD206	NNTD206G	17	30	2 M.	50 เส้น	132.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม

3. ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
4. ป้องกันสายไฟหรือสายโทรศัพท์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยขึ้น ป้องกันหนูกัดแทะสายไฟ ป้องกันไฟฟ้รั่วหรือลัดวงจร



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015

ข้อต่อ FITTING

CONNECTOR : MM. ข้อต่อถ่วง : มม.



COUPLING : MM. ข้อต่อตรง : มม.



MOUNTING CLIP : MM. คลิปกำมปู : มม.



BENDING COUPLING : MM. ข้องอ : มม.



INSPECTION TEE : MM. สามทางแบบมีฝา : มม.



INSPECTION ELBOW : MM. ข้องอแบบมีฝา : มม.



90° BEND : INCH. ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : มม.



SQUARE BOX กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : มม.



ดูราคาสำหรับท่อขนาด มม.

CONNECTOR : MM.

Color : White ●

Item Code รหัสสินค้า	NEW color	Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคาต่อหน่วย
White ●	Black ●			
NNCN16	NNCN16MB	16	100 ชิ้น	4.-
NNCN20	NNCN20MB	20	100 ชิ้น	4.5.-
NNCN25	NNCN25MB	25	100 ชิ้น	5.5.-
NNCN32	NNCN32MB	32	100 ชิ้น	10.-
COUPLING : MM.				
NNCU16	NNCU16MB	16	100 ชิ้น	2.5.-
NNCU20	NNCU20MB	20	100 ชิ้น	3.-
NNCU25	NNCU25MB	25	100 ชิ้น	3.5.-
NNCU32	NNCU32MB	32	100 ชิ้น	6.-
MOUNTING CLIP : MM.				
NNMC16	NNMC16MB	16	100 ชิ้น	2.-
NNMC20	NNMC20MB	20	100 ชิ้น	2.5.-
NNMC25	NNMC25MB	25	100 ชิ้น	4.-
NNMC32	NNMC32MB	32	100 ชิ้น	6.-
BENDING COUPLING : MM.				
NNBC16	NNBC16MB	16	100 ชิ้น	3.-
NNBC20	NNBC20MB	20	100 ชิ้น	3.5.-
NNBC25	NNBC25MB	25	100 ชิ้น	4.-
NNBC32	NNBC32MB	32	100 ชิ้น	8.-
INSPECTION TEE : MM.				
NNIT16	NNIT16MB	16	100 ชิ้น	15.-
NNIT20	NNIT20MB	20	100 ชิ้น	20.-
NNIT25	NNIT25MB	25	100 ชิ้น	25.-
NNIT32	NNIT32MB	32	100 ชิ้น	40.-
INSPECTION ELBOW : MM.				
NNIE16	NNIE16MB	16	100 ชิ้น	12.-
NNIE20	NNIE20MB	20	100 ชิ้น	14.-
NNIE25	NNIE25MB	25	100 ชิ้น	20.-
NNIE32	NNIE32MB	32	100 ชิ้น	30.-
90° BEND : MM.				
HB90-16	HB90-16MB	16	100 ชิ้น	3.10.-
HB90-20	HB90-20MB	20	100 ชิ้น	4.90.-
HB90-25	HB90-25MB	25	100 ชิ้น	5.90.-
HB90-32	HB90-32MB	32	50 ชิ้น	7.30.-
SQUARE BOX : MM.				
NANO-24M	NANO-24MB	61.2x106x48	50 ชิ้น	15.-
NANO-44M	NANO-44MB	107x107x49	30 ชิ้น	30.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

ข้อต่อ FITTING

CONNECTOR : INCH.
ข้อต่อกลวง : นิ้ว (หุ่น)



CONNECTOR : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคาต่อหน่วย
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
NNCN15W	NNCN15Y	NNCN15G	NNCN15B	3/8"	18	100 ชิ้น	3.-
NNCN18W	NNCN18Y	NNCN18G	NNCN18B	1/2"	22	100 ชิ้น	4.-
NNCN20W	NNCN20Y	NNCN20G	NNCN20B	3/4"	26	100 ชิ้น	5.-
NNCN25W	NNCN25Y	NNCN25G	NNCN25B	1"	34	100 ชิ้น	6.-

COUPLING : INCH.
ข้อต่อตรง : นิ้ว (หุ่น)



COUPLING : INCH.

NNCU15W	NNCU15Y	NNCU15G	NNCU15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.4.-
NNCU18W	NNCU18Y	NNCU18G	NNCU18B	1/2"	22	100 ชิ้น	2.8.-
NNCU20W	NNCU20Y	NNCU20G	NNCU20B	3/4"	26	100 ชิ้น	3.5.-
NNCU25W	NNCU25Y	NNCU25G	NNCU25B	1"	34	100 ชิ้น	6.-

MOUNTING : INCH.
คลิปทำมปู : นิ้ว (หุ่น)



MOUNTING : INCH.

NNMC15W	NNMC15Y	NNMC15G	NNMC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.4.-
NNMC18W	NNMC18Y	NNMC18G	NNMC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	2.8.-
NNMC20W	NNMC20Y	NNMC20G	NNMC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	3.2.-
NNMC25W	NNMC25Y	NNMC25G	NNMC25B	1"	34	100 ชิ้น	5.-

BENDING COUPLING : INCH.
ข้องอ : นิ้ว (หุ่น)



BENDING COUPLING : INCH.

NNBC15W	NNBC15Y	NNBC15G	NNBC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	5.-
NNBC18W	NNBC18Y	NNBC18G	NNBC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	5.5.-
NNBC20W	NNBC20Y	NNBC20G	NNBC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	6.7.-
NNBC25W	NNBC25Y	NNBC25G	NNBC25B	1"	34	100 ชิ้น	10.5.-

TEE : INCH

สามทางแบบไม่มีฝา : นิ้ว (หุ่น)



TEE : INCH.

NNT15W	NNT15Y	NNT15G	NNT15B	3/8"	18	100 ชิ้น	5.1.-
NNT18W	NNT18Y	NNT18G	NNT18B	1/2"	22	100 ชิ้น	5.8.-
NNT20W	NNT20Y	NNT20G	NNT20B	3/4"	26	100 ชิ้น	7.6.-
NNT25W	NNT25Y	NNT25G	NNT25B	1"	34	50 ชิ้น	13.5.-

45° BEND : INCH.

ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว (หุ่น)



45° BEND : INCH.

HB45-15W	HB45-15Y	HB45-15G	HB45-15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.9.-
HB45-18W	HB45-18Y	HB45-18G	HB45-18B	1/2"	22	100 ชิ้น	4.7.-
HB45-20W	HB45-20Y	HB45-20G	HB45-20B	3/4"	26	100 ชิ้น	4.8.-
HB45-25W	HB45-25Y	HB45-25G	HB45-25B	1"	34	50 ชิ้น	6.5.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสี



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



RoHS
(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

ข้อต่อ FITTING

90° BEND : INCH.

ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)



90° BEND : INCH.

Item Code				Dimension		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคาต่อหน่วย
รหัสสินค้า				ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
White	Yellow	Gray	Black	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
HB90-15W	HB90-15Y	HB90-15G	HB90-15B	3/8"	18	100 ชิ้น	3.1.-
HB90-18W	HB90-18Y	HB90-18G	HB90-18B	1/2"	22	100 ชิ้น	4.9.-
HB90-20W	HB90-20Y	HB90-20G	HB90-20B	3/4"	26	100 ชิ้น	5.9.-
HB90-25W	HB90-25Y	HB90-25G	HB90-25B	1"	34	50 ชิ้น	7.3.-
HB90-35W	HB90-35Y	HB90-35G	HB90-35B	1 1/4"	42	40 ชิ้น	17.-
HB90-40W	HB90-40Y	HB90-40G	HB90-40B	1 1/2"	48	30 ชิ้น	24.-
HB90-55W	HB90-55Y	HB90-55G	HB90-55B	2"	60	15 ชิ้น	41.-

SADDLE CLIP-TOT

ที่จับท่อร้อยสายไฟ : นิ้ว (หุน)



SADDLE CLIP-TOT : INCH

NNSC15W	NNSC15Y	NNSC15G	NNSC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	1.2.-
NNSC18W	NNSC18Y	NNSC18G	NNSC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	1.3.-
NNSC20W	NNSC20Y	NNSC20G	NNSC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	1.4.-
NNSC25W	NNSC25Y	NNSC25G	NNSC25B	1"	34	100 ชิ้น	2.3.-

SOCKET

ข้อตรง(ทำมือ) : นิ้ว (หุน)



SOCKET : INCH

-	HCU-35Y	-	-	1 1/4"	42	40 ชิ้น	12.-
-	HCU-40Y	-	-	1 1/2"	48	30 ชิ้น	17.-
-	HCU-55Y	-	-	2"	60	15 ชิ้น	25.-

SQUARE BOX

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : นิ้ว (หุน)
รูเจาะสำหรับท่อนิว (หุน)



SQUARE BOX : INCH

				ก.ขย.ขส.		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคาต่อหน่วย
NANO-24W	NANO-24Y	-	NANO-24B	2x4"	61.2x106x48		
NANO-44W	NANO-44Y	-	NANO-44B	4x4"	107x107x49	30 ชิ้น	30.-

ชนิดของท่อ PVC

1.ท่อ PVC สีขาว ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน เป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานร้อยสายไฟหรือสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟฟ้าแบบเดินลอยไม่มีผิวหรือซ่อนอยู่ในผนังหรือฝ้า สามารถทาสีทับให้กลมกลืนกับผนังห้องได้

2.ท่อ PVC สีเหลือง ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 216-2524 เป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์เหมาะสำหรับใช้ร้อยสายไฟภายในอาคาร หรือ ในที่ร่มเท่านั้น ไม่ควรใช้ร้อยสายไฟไปภายนอกอาคาร เพราะกฎของการไฟฟ้างจะไม่อนุญาตให้ใช้

3.ท่อ PVC สีเทาเป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการระบายน้ำทางการเกษตรหรือระบายน้ำสิ่งปฏิกูล หรือใช้ระบายน้ำในสวนชั่วคราวที่รับแรงดันต่ำ

มาตรฐาน (Standard)



มอก.216-2524

JIS C8430 (มาตรฐานญี่ปุ่น)

BSEN 50086-21 (มาตรฐานอังกฤษ)

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

- 1.ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
- 2.ทนหนต่อการเสียดสี และสภาวะอากาศ หนต่อการขีดข่วน และไม่เปื้อนสี



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

ท่อและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ

AIR CONDITIONING DUCT

AND ACCESSORIES

Easy to install

This product is widely used for installation in air conditioner.

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



AIR DUCT รวกรอบท่อแอร์



AD 65 AD 75 FRONT VIEW

AIR WALL ฝาครอบรางแอร์



AW 65 AW 75 FRONT VIEW

AIR ELBOW ข้องอโค้ง



AK 65 AK 75 FRONT VIEW

AIR CORNER ข้องอมุม



AC 65 AC 75 FRONT VIEW

AIR JOINT ข้อต่อตรง



AJ 65 AJ 75 FRONT VIEW

AIR CROSS OVER ข้อต่อข้ามคาน



AIF 75

AIR WALL CAP ฝาครอบเพดาน




AWC 75

AIR DUCT

color : Ivory (สีครีม)

Item Code	Dimension (mm.)			Packing	Unit price
	Width ความกว้าง	Lenght ความยาว	Height ความสูง		
รหัสสินค้า				บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
AD 65	62	2000	56	10 ชิ้น	90.-
AD 75	73	2000	61	10 ชิ้น	110.-
AIR WALL					
color : Ivory (สีครีม)					
AW 65	66	197	72	25 ชิ้น	30.-
AW 75	83	208	73	20 ชิ้น	35.-
AIR ELBOW					
color : Ivory (สีครีม)					
AK 65	67	97	60	24 ชิ้น	25.-
AK 75	83	128	63	24 ชิ้น	35.-
AIR CORNER					
color : Ivory (สีครีม)					
AC 65	66	97	60	24 ชิ้น	25.-
AC 75	81	106	63	24 ชิ้น	35.-
AIR JOINT					
color : Ivory (สีครีม)					
AJ 65	66	50	60	80 ชิ้น	12.-
AJ 75	83	50	63	60 ชิ้น	16.-
AIR CROSS OVER					
color : Ivory (สีครีม)					
AIF 75	79	185	69	80 ชิ้น	42.-
AIR WALL CAP					
color : Ivory (สีครีม)					
AWC75	117	120	62	80 ชิ้น	42.-

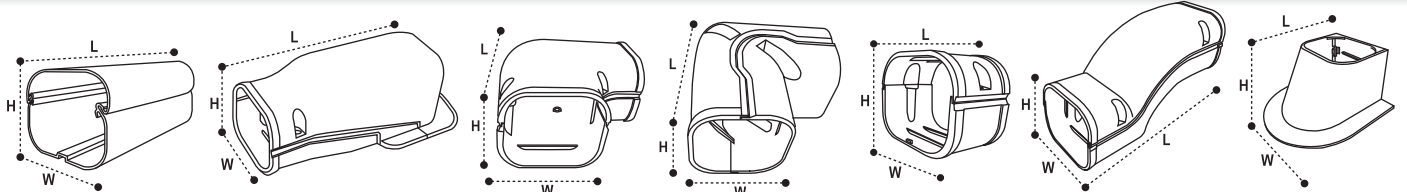

AD 65	62x2000X56 mm.	AW 65	66x197X72 mm.	AK 65	67x97X60 mm.	AC 65	66x97X60 mm.	AJ 65	66x50x60 mm.	AIF 75	79x185x69 mm.	AWC 75	117x120x62 mm.
AD 75	73x2000X61 mm.	AW 75	83x208X73 mm.	AK 75	83x128X63 mm.	AC 75	81x106X63 mm.	AJ 75	83x50x63 mm.		79x185x69 mm.		117x120x62 mm.
	(WxLxH)		(WxLxH)		(WxLxH)		(WxLxH)		(WxLxH)		(WxLxH)		(WxLxH)
Air Duct		Air Wall		Air Elbow		Air Corner		Air Joint		Air Cross over		Air Wall cap	

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติกอย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสี
3. ยึดอายุการใช้งานของระบบทำความร้อนที่ห้องอบแห้ง ไม่ให้แห้งกรอบ ทำให้ใช้งานได้
4. ป้องกันการกระแทกของระบบท่อเครื่องปรับอากาศ
5. ป้องกันระบบท่อเครื่องปรับอากาศ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย เช่น ป้องกันหนูกัดท่อ
6. สามารถหาลงใส่เข้ากับผนังบ้านได้



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015