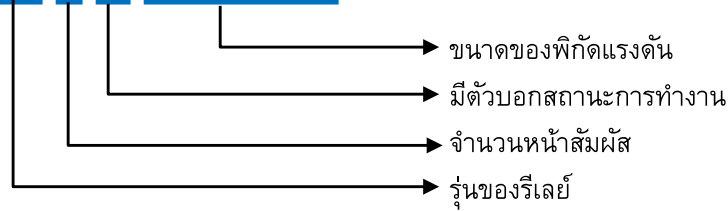


รหัสสั่งซื้อ


รายละเอียด

LY 2 N 240 VAC

5. เราสามารถเลือกรุ่นของช็อกเก็ตชนิดติดตั้งบนรางที่เหมาะสมกับรีเลย์แต่ละรุ่นได้จากแถวตั้งที่ **6** ของตาราง

หมายเหตุ หากท่านต้องการเลือกช็อกเก็ตชนิดอื่น (ช็อกเก็ต PCB, ช็อกเก็ตบัดกรี) ท่านสามารถเลือกรุ่นของช็อกเก็ตได้จากตารางการเลือกช็อกเก็ต

รีเลย์สำหรับการใช้งานทั่วไป

รูปร่าง	รุ่น	ตัวบอกสถานะการทำงาน	ชนิดหน้าสัมผัส	ฟักัดแรงดัน	ฟักัดหน้าสัมผัส (โหลดความต้านทาน)	บันทึกราคา (บาท)
	MY2-D	-	DPDT	VDC 12, 24	5A, 220 VAC 5A, 24V DC	504
	MY2-GS	-	DPDT	VAC 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	7 A, 220 VAC 7 A, 30 VDC	270
	MY2N-GS	มี	DPDT	VAC 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	7 A, 220 VAC 7 A, 30 VDC	342
	MY2N-CR-GS	มี	DPDT	VAC 110/110, 220/240	7 A, 220 VAC 7 A, 30 VDC	923
	MY2N-D2-GS	มี	DPDT	VDC 24	7 A, 220 VAC 7 A, 30 VDC	731
	MY2Z	-	DPDT (Bifurcated)	AC 100/110 DC 24	5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	567
	MY2ZN	มี	DPDT (Bifurcated)	AC 100/110, 220/240 DC 12, 24	5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	746
	MY2ZN-D2	มี	DPDT (Bifurcated)	DC 24	5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	914
	MY3	-	3PDT	VAC 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 12, 24	5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	491
	MY3N	มี	3PDT	VAC 100/110, 220/240 VDC 12, 24	5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	651
	MY3N-D2	มี	3PDT	VDC 24	5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	815
	MY4-GS	-	4PDT	VAC 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 12, 24, 48, 100/110	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	316
	MY4N-GS	มี	4PDT	VAC 12, 24, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	416

หมายเหตุ ฟักัดแรงดันนอกเหนือจากที่ระบุ โปรดสอบถาม



รูปร่าง	รุ่น	ตัวบอกสถานะการทำงาน	ชนิดหน้าสัมผัส	พิกัดแรงดัน	พิกัดหน้าสัมผัส (โหลดความต้านทาน)	บันทึกราคา (บาท)
	MY4N-CR-GS	มี	4PDT	VAC 100/110, 200/220	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	1,040
	MY4N-D2-GS	มี	4PDT	VDC 12, 24, 48, 100/110	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	840
	MY4Z	-	4PDT	VAC 100/110 VDC 24	3 A, 220 VAC 3 A, 24 VDC	676
	MY4ZN	มี	4PDT	VAC 100/110, 220/240 VDC 24	3 A, 220 VAC 3 A, 24 VDC	828
	MY4ZN-D2	มี	4PDT	VDC 24, 100/110	3 A, 220 VAC 3 A, 24 VDC	952
	LY2	-	DPDT	VAC 24, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	354
	LY2-D	-	DPDT	VDC 12, 24	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	สอบถามราคา
	LY2N	มี	DPDT	VAC 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 12, 24, 48, 100/110	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	436
	LY2N-CR	มี	DPDT	VAC 100/110	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	1,053
	LY2N-D2	มี	DPDT	VDC 24	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	828
	LY2Z	-	DPDT	VDC 24	5 A, 250 VAC 5 A, 24 VDC	716
	LY2ZN	มี	DPDT	VAC 100/110	5 A, 250 VAC 5 A, 24 VDC	885
	LY3	-	3PDT	VAC 100/110, 220/240 VDC 12, 24	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	512
	LY3N	มี	3PDT	VAC 100/110, 200/220 VDC 24	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	579
	LY3N	มี	3PDT	VAC 100/110, 200/220 VDC 24	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	579
	LY4	-	4PDT	VAC 12, 24, 48, 100/110, 200/220, 240 VDC 12, 24, 48, 100/110, 125	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	575
	LY4N	มี	4PDT	VAC 24, 100/110, 200/220 VDC 12, 24, 48, 100/110	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	695
	LY4N-D2	มี	4PDT	VDC 24	10 A, 250 VAC 10 A, 24 VDC	1,283
	MKS2P	มี	DPDT	VAC 6, 12, 24, 48, 110, 220, 240 VDC 12, 24, 48, 110	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	358
	MKS3P	มี	3PDT	VAC 12, 24, 110, 220 VDC 12, 24, 110 VDC 125	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC 10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	502 สอบถามราคา

หมายเหตุ พิกัดแรงดันนอกเหนือจากที่ระบุ โปรดสอบถามราคา




รูปร่าง	รุ่น	ตัวบอกสถานะการทำงาน	ชนิดหน้าสัมผัส	พิกัดแรงดัน	พิกัดหน้าสัมผัส (โวลตความต้านทาน)	บันทึกราคา (บาท)
	MKS2P-2	มี	DPDT	VAC 6, 12, 24, 50, 110, 220 VDC 6, 12, 24, 48, 110	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MKS3P-2	มี	3PDT	VAC 6, 12, 24, 50, 110, 220 VDC 12, 24, 48, 110	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MKS3P-5	มี	3PDT	VAC 6, 12, 24, 48, 50, 110, 220 VDC 12, 24, 48, 110, 125	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MYA-NA2	-	8PST	VAC 220	3 A, 220 VAC 3 A, 24 VDC	สอบถามราคา
	MY2-GS-R	-	DPDT	VAC 12, 24, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	10 A, 220 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MY2N-GS-R	มี	DPDT	VAC 12, 24, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	10 A, 220 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MY2N-CR-GS-R	มี	DPDT	VAC 110/110, 220/240	10 A, 220 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MY2N-D2-GS-R	มี	DPDT	VDC 24	10 A, 220 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MY4-GS-R	-	4PDT	VAC 12, 24, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MY4N-GS-R	มี	4PDT	VAC 12, 24, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MY4N-CR-GS-R	มี	4PDT	VAC 100/110, 200/220	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	MY4N-D2-GS-R	มี	4PDT	VDC 12, 24, 48, 100/110	6 A, 220 VAC 6 A, 30 VDC	สอบถามราคา

หมายเหตุ พิกัดแรงดันนอกเหนือจากที่ระบุ โปรดสอบถามราคา


เพาเวอร์รีเลย์ (Power Relay)

รูปร่าง	รุ่น	ตัวบอก สถานะการ ทำงาน	ชนิดหน้า สัมผัส	พิกัดแรงดัน	พิกัดโหลด ความต้านทาน	บันทึกราคา (บาท)
	MM2P	-	DPDT	VAC 220	7.5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	2,080
	MM3P	-	3PDT	VAC 220	7.5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	สอบถามราคา

แลทชิ่งรีเลย์ (Latching Relay)

รูปร่าง	รุ่น	ชนิด หน้าสัมผัส	พิกัดแรงดัน	พิกัดโหลด ความต้านทาน	บันทึกราคา (บาท)
	MY2K	DPDT	VAC 24, 110	3 A, 220 VAC 3 A, 24 VDC	2,240
			VDC 12, 24	3 A, 220 VAC 3 A, 24 VDC	1,160
	MK2KP	DPDT	VAC 110, 220	5 A, 220 VAC 3 A, 24 VDC	2,260
			VDC 12, 24, 110		2,260
			VDC 125		2,443
	MM2KP	DPDT	VAC 110, 220 VDC 12, 24, 48, 110, 125	5 A, 220 VAC 4 A, 24 VDC	สอบถามราคา
	MM3KP	3PDT	VAC 110, 220 VDC 12, 24, 48, 110, 125		สอบถามราคา

แลทเชทรีเลย์ (Ratchet Relay)


รูปร่าง	รุ่น	ชนิด หน้าสัมผัส	พิกัดแรงดัน	พิกัดโหลด ความต้านทาน	บันทึกราคา (บาท)
	G4Q-212S	DPDT	VAC 24, 220 VDC 24	5 A, 220 VAC 5 A, 24 VDC	3,727

PCB รีเลย์ (PCB Relay)

รูปร่าง	รุ่น	ชนิดของขั้วต่อ	ตัวบอกสถานะการทำงาน	ชนิดหน้าสัมผัส	พิกัดแรงดัน	พิกัดหน้าสัมผัส (โหลดความต้านทาน)	บันทึกราคา (บาท)
 <p>G2R</p>	G2R-1	ขั้วต่อ PCB	-	SPDT	200/ (220) VAC	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	สอบถามราคา
					12 VDC		163
					24 VDC		163
	G2R-1-E			24 VDC	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	207	
	G2R-2			DPDT	200/ (220) VAC	สอบถามราคา	
					12 VDC	สอบถามราคา	
24 VDC		207					
 <p>NEW G2RS (S)*</p>	G2R-1-S(S)	-	SPDT	24 VDC	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	249	
	G2R-1-SN(S)	มี	SPDT	200/ (220) VAC		640	
				24 VDC		373	
	G2R-2-SN(S)	มี	DPDT	200/ (220) VAC	5 A, 250 VAC	678	
				24 VDC	5 A, 30 VDC	415	
	G2R-1-SND(S)	มี	SPDT	24 VDC	10 A, 250 VAC 10 A, 30 VDC	430	
G2R-2-SND(S)	มี	DPDT	24 VDC	5 A, 250 VAC 5 A, 30 VDC	483		
	G6B-4BND (G6B-1114P-FD-US-P6B x 4)		4PST (Standard)	24 VDC	5 A, 250 VAC 5 A, 30 VDC	2,780	
	G6B-47BND (G6B-1174P-FD-US-P6B x 4)		4PST (Long-life)	24 VDC	5 A, 250 VAC 5 A, 30 VDC	2,906	
	G6B-48BND (Relay cannot be replaced)		4PST (High-reliability)	24 VDC	2 A, 250 VAC 2 A, 30 VDC	3,011	

หมายเหตุ

* **G2RS (S)** คือ **G2RS** รุ่นใหม่ ใช้แทนรุ่น **G2R** เดิมแต่จะมีขนาดและรูปร่างไม่เหมือนกัน การเรียกชื่อจะคล้ายกันเพียงแต่มี (S) ต่อท้ายตั้งตัวอย่าง G2R-1-S AC 12 (S)

รูปร่าง	รุ่น	ชนิดหน้าสัมผัส	พิกัดแรงดัน	พิกัดหน้าสัมผัส (โหลดความต้านทาน)	บันทึกราคา (บาท)
	G6B-1174P-FD-US	SPST-NO	DC 12V, DC 24V	5 A, 250 VAC 5 A, 30 VDC	302
	G6B-1114P-FD-US	SPST-NO	DC 12V, DC 24V	3 A, 250 VAC 3 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	G6B-1114P-FD-US-P6B	SPST-NO	DC 24V	3 A, 250 VAC 3 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	G6B-1174P-FD-US-P6B	SPST-NO	DC 24V	5 A, 250 VAC 5 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	G6B-2014P-US	DPST-NC	DC 24V	3 A, 250 VAC 3 A, 30 VDC	สอบถามราคา
	G6B-2114P-US	SPST-NO SPST-NC	DC 24V	3 A, 250 VAC 3 A, 30 VDC	สอบถามราคา

Slim Relay ขนาดเล็ก รุ่น G2RV-ST



- รีเลย์ขนาดเล็กกว้างเพียง 6.2 มม. เทอร์มินอลของซ็อกเก็ตเป็นแบบ Push-in

รุ่น	พิกัดแรงดันหน้าคอนแทค	เอาต์พุต	ประเภทเทอร์มินอล	ก้านทดสอบ	รีเลย์ที่ใช้เปลี่ยน	บันทึกราคา (บาท)
G2RV-ST500 12 VDC	Push-in	Relay, SPDT	Resistive load: 6A ที่ 250 VAC 6A ที่ 30 VDC Inductive load: ($\cos\phi = 0.4$, $L/R=7ms$) 2.5A ที่ 250 VAC 2A ที่ 30 VDC	ไม่มี	G2RV-1-S-G DC11	สอบถามราคา
G2RV-ST500 24 VDC					G2RV-1-S-G DC21	สอบถามราคา
G2RV-ST500 24 VAC/VDC						สอบถามราคา
G2RV-ST500 48 VAC/VDC					G2RV-1-S-G DC48	สอบถามราคา
G2RV-ST500 100 VAC						สอบถามราคา
G2RV-ST500 110 VAC						สอบถามราคา
G2RV-ST500 200 VAC						สอบถามราคา
G2RV-ST500 230 VAC					สอบถามราคา	
G2RV-ST501 24 VDC				มี	G2RV-1-SI-G DC21	สอบถามราคา
G2RV-ST501 24 VAC/VDC						สอบถามราคา

หมายเหตุ สินค้ามีรีเลย์พร้อมซ็อกเก็ตในชุดเดียวกัน







รุ่น	พิกัดแรงดันหน้าคอนแทค	เอาต์พุต	ประเภทเทอร์มินอล	ก้านทดสอบ	รีเลย์ที่ใช้เปลี่ยน	บันทึกราคา (บาท)
G2RV-ST700 12 VDC	Push-in	Relay, SPDT	Resistive load: 6A ที่ 250 VAC 6A ที่ 30 VDC Inductive load: ($\cos\phi = 0.4$, L/R=7ms) 2.5A ที่ 250 VAC 2A ที่ 30 VDC	ไม่มี	G2RV-1-S-G DC11	สอบตามราคา
G2RV-ST700 24 VDC					G2RV-1-S-G DC21	สอบตามราคา
G2RV-ST700 24 VAC/VDC						สอบตามราคา
G2RV-ST700 48 VAC/VDC					G2RV-1-S-G DC48	สอบตามราคา
G2RV-ST700 100 VAC						สอบตามราคา
G2RV-ST700 110 VAC						สอบตามราคา
G2RV-ST700 200 VAC					สอบตามราคา	
G2RV-ST700 230 VAC				สอบตามราคา		
G2RV-ST701 24 VDC				มี	G2RV-1-SI-G DC21	สอบตามราคา
G2RV-ST701 24 VAC/VDC						สอบตามราคา

หมายเหตุ สินค้ามีรีเลย์พร้อมช็อกเก็ตในชุดเดียวกัน











➔ ตารางการเลือกช็อกเก็ต












รุ่นของรีเลย์	ช็อกเก็ตสำหรับติดตั้งบนรางและติดตั้งแบบใช้สกรู	ช็อกเก็ตสำหรับ Push-in	ช็อกเก็ตสำหรับการติดตั้งแบบ Solder Terminal		ช็อกเก็ตสำหรับการติดตั้งแบบ Wrapping Terminals		ช็อกเก็ตสำหรับการติดตั้งแบบ PCB Terminal
			แบบไม่มีขายึด	แบบมีขายึด	แบบไม่มีขายึด	แบบมีขายึด	
MY2-GS MY2N-GS	PYFZ-08-E PYF08A-N	PYF-08-PU	PY08	PY08-Y1	PY08QN PY08QN2	PY08QN-Y1	PY08-02
MY4-GS MY4N-GS	PYFZ-14-E PYF14A-N	PYF-14-PU	PY14	PY14-Y1	PY14QN PY14QN2	PY14QN-Y1 PY14QN2-Y1	PY14-02
LY2 LY2N	PYFZ-08-E PTF08A	-	PT08	-	PT08QN	-	PT08-0
LY4 LY4N	PYFZ-14-E PTF14A	-	PT14	-	PT14QN	-	PT14-0
MY2K	PYFZ-14-E PYF14A-N	-	PY14	PY14-Y1	PY14QN	PY14QN-Y1	PY14-02
MK2KP	PF113A-E	-	-	-	-	-	-
G4Q-212S	8PFA1	-	PL08	-	-	-	-
G2R-1-S (S) (N) (D) (ND) (NI) (NDI)	P2RFZ-05-E	P2RF-05-PU	-	-	-	-	-
G2R-2-S (S) (N) (D) (ND) (NI) (NDI)	P2RFZ-08-E	P2RF-08-PU	-	-	-	-	-
G6B-1174P-FD-US	-	-	-	-	-	-	-
G6B-1114P-FD-US-P6B	-	-	-	-	-	-	P6B-04P
G6B-1174P-FD-US-P6B	-	-	-	-	-	-	P6B-04P









- ช็อกเก็ตทรงกลม

รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)	รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)
 PF083A-E (8 ขา)	130	 PF085A (8 ขา)	348
 PF113A-E (11 ขา)	166	 8PFA (8 ขา)	342
 11PFA (11 ขา)	497	 PL08 (8 ขา)	114
 PL11 (11 ขา)	133	 PL08-Q (8 ขา)	สอบถามราคา
 PL11-Q (11 ขา)	สอบถามราคา	 PLE11-0 (11 ขา)	สอบถามราคา
 PLE08-0 (8 ขา)	สอบถามราคา		

- ช็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม

รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)	รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)
 PYFZ-08-E (8 ขา)	162	 PYF11A (11 ขา)	337
 PYFZ-14-E (14 ขา)	242	 PY08 (8 ขา)	62
 PY08-Y1 (8 ขา)	สอบถามราคา	 PY11-Y1 (11 ขา)	สอบถามราคา
 PY11 (11 ขา)	สอบถามราคา	 PY14-0 (14 ขา)	85
 PY14-Y1 (14 ขา)	สอบถามราคา	 PY08QN (8 ขา)	สอบถามราคา

รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)	รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)
 PY08QN-Y1 (8 ขา)	สอบตามราคา	 PY11QN-Y1 (11 ขา)	สอบตามราคา
 PY11QN (11 ขา)	สอบตามราคา	 PY14QN (14 ขา)	สอบตามราคา
 PY14QN-Y1 (14 ขา)	สอบตามราคา	 PY08-02 (8 ขา)	สอบตามราคา
 PY14-02 (14 ขา)	สอบตามราคา	 PY11-02 (11 ขา)	สอบตามราคา
 PTFZ-08-E (8 ขา)	สอบตามราคา	 PTF11A (11 ขา)	396
 PTFZ-14-E (14 ขา)	สอบตามราคา		

รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)	รูปร่าง (จำนวนขา)	บันทึกราคา (บาท)
 PT08 (8 ขา)	72	 PT11 (11 ขา)	สอบถาวรราคา
 PT14 (14 ขา)	142	 PT08QN (8 ขา)	สอบถาวรราคา
 PT14QN (14 ขา)	สอบถาวรราคา	 PT08-0 (8 ขา)	72
 PT11-0 (11 ขา)	สอบถาวรราคา	 PT14-0 (14 ขา)	142

- ช็อกเก็ตสำหรับ Push-in

รูปร่าง	รุ่น	จำนวนคอนแทค	อุปกรณ์ที่ใช้ได้	บันทึกราคา (บาท)
	PYF-08-PU	2	MY2-GS MY2N-CR-GS MY2N-GS MY2N-D2-GS	สอบถาวรราคา
	PYF-14-PU	4	MY4-GS MY4N-CR-GS MY4N-GS MY4N-D2-GS	สอบถาวรราคา
	P2RF-05-PU	1	G2R-1-S (S) G2R-1-SD G2R-1-SN G2R-1-SND	สอบถาวรราคา
	P2RF-08-PU	2	G2R-2-S (S) G2R-2-SD G2R-2-SN G2R-2-SND	สอบถาวรราคา