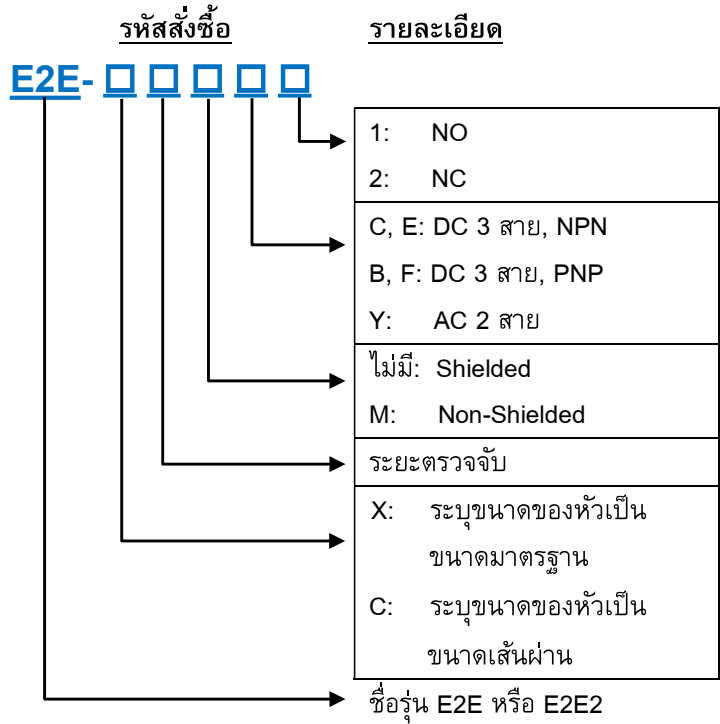


## Inductive Proximity Sensor รุ่น E2E (ทรงกระบอก)





• ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



• ชนิดไฟ DC 2 สาย / พร้อมสาย (ยาว 2 ม.)



รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัวตรวจจับ (มม.)	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X2D1-N	 Shielded	M8	2 มม.	NO	12-24 VDC	<b>3,060</b>
E2E-X3D1-N		M12	3 มม.	NO	12-24 VDC	<b>3,348</b>
E2E-X10D1-N		M30	10 มม.	NO	12-24 VDC	<b>4,260</b>
E2E-X7D1-N		M18	7 มม.	NO	12-24 VDC	<b>3,940</b>
E2E-X7D2-N		M18	7 มม.	NC	12-24 VDC	<b>3,940</b>
E2E-X4MD1	 Unshielded	M8	4 มม.	NO	12-24 VDC	<b>3,060</b>
E2E-X8MD1		M12	8 มม.	NO	12-24 VDC	<b>3,348</b>
E2E-X14MD1		M18	14 มม.	NO	12-24 VDC	<b>3,940</b>

• ชนิดไฟ DC 3 สาย / พร้อมสาย (ยาว 2 ม.) \*



รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจ็บ (มม.)	ระยะ ตรวจจ็บ	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)	
E2E-C04S12-MC-C1	 Shielded	Ø4	1.2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-C04S12-WC-C2		Ø4	1.2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-C04S12-WC-B1		Ø4	1.2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-S05S12-WC-C1		M5	1.2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-S05S12-WC-C2		M5	1.2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-S05S12-WC-B1		M5	1.2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-C05S01-WC-C1		Ø5.4	1 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-C05S01-WC-C2		Ø5.4	1 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-C05S01-WC-B1		Ø5.4	1 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X1R5E1		M8	1.5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>3,390</b>	
E2E-X1R5E2		M8	1.5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	<b>3,390</b>	
E2E-X1R5F1		M8	1.5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	<b>3,390</b>	
E2E-X1R5F2		M8	1.5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	<b>3,390</b>	
E2E-X2E1		M12	2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>2,864</b>	
E2E-X2E1 5M		M12	2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X2E2		M12	2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	<b>2,864</b>	
E2E-X2F1		M12	2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	<b>2,864</b>	
E2E-X2F2		M12	2 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X5E1		M18	5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>3,348</b>	
E2E-X5E2		M18	5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	<b>3,348</b>	
E2E-X5F1		M18	5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	<b>3,348</b>	
E2E-X5F2		M18	5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10E1 5M		M30	10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10E1		M30	10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10E2		M30	10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10F1		M30	10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10F2		M30	10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X2ME1		 Unshielded	M8	2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>2,640</b>
E2E-X2ME2			M8	2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2MF1			M8	2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	<b>2,640</b>
E2E-X2MF2	M8		2 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X5ME1	M12		5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>2,864</b>	
E2E-X5ME2	M12		5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	<b>2,864</b>	
E2E-X5MF1	M12		5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	<b>2,864</b>	
E2E-X5MF2	M12		5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10ME1	M18		10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>3,348</b>	
E2E-X10ME2	M18		10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10MF1	M18		10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	<b>3,348</b>	
E2E-X10MF2	M18		10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X18ME1	M30		18 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>3,706</b>	
E2E-X18ME2	M30		18 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X18MF1	M30		18 มม.	PNP NO	12-24 VDC	<b>3,706</b>	
E2E-X18MF2	M30		18 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	


หมายเหตุ \* ความยาวของสายปกติ (Standard) เท่ากับ 2 ม. หากต้องการสายยาว 5 ม. กรุณาระบุเวลาสั่งซื้อ

• **ชนิดไฟ AC 2 สาย / พร้อมสาย (ยาว 2 ม., 5 ม.)**



รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจ็บ (มม.)	ระยะ ตรวจจ็บ	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X1R5Y1	 Shielded	M8	1.5 มม.	NO	24-240 VAC	<b>4,611</b>
E2E-X1R5Y2		M8	1.5 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X2Y1		M12	2 มม.	NO	24-240 VAC	<b>4,022</b>
E2E-X2Y2		M12	2 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X5Y1		M18	5 มม.	NO	24-240 VAC	<b>4,260</b>
E2E-X5Y2		M18	5 มม.	NC	24-240 VAC	<b>4,260</b>
E2E-X10Y1		M30	10 มม.	NO	24-240 VAC	<b>4,640</b>
E2E-X10Y2		M30	10 มม.	NC	24-240 VAC	<b>4,640</b>
E2E-X2MY1	 Unshielded	M8	2 มม.	NO	24-240 VAC	<b>3,560</b>
E2E-X2MY2		M8	2 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X5MY1		M12	5 มม.	NO	24-240 VAC	<b>3,880</b>
E2E-X5MY2		M12	5 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X10MY1		M18	10 มม.	NO	24-240 VAC	<b>4,260</b>
E2E-X10MY2		M18	10 มม.	NC	24-240 VAC	<b>4,220</b>
E2E-X18MY1		M30	18 มม.	NO	24-240 VAC	<b>4,640</b>
E2E-X18MY2		M30	18 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา

• **ชนิดไฟ DC 3 สาย / Plug-in (ต้องต่อกับคอนเนคเตอร์)**

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจ็บ (มม.)	ระยะ ตรวจจ็บ	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X1R5E1-M1	 Shielded	M8	1.5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X1R5E2-M1		M8	1.5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X1R5F1-M1		M8	1.5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X1R5F2-M1		M8	1.5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2E1-M1		M12	2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2E2-M1		M12	2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2F1-M1		M12	2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2F2-M1		M12	2 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X5E1-M1		M18	5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X5E2-M1		M18	5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X5F1-M1		M18	5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X5F2-M1		M18	5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10E1-M1		M30	10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10E2-M1		M30	10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10F1-M1	M30	10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X10F2-M1	M30	10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E-X2ME1-M1	 Unshielded	M8	2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2ME2-M1		M8	2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2MF1-M1		M8	2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X2MF2-M1		M8	2 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา



รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจذب (มม.)	ระยะ ตรวจจذب	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X5ME1-M1	 Unshielded	M12	5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X5ME2-M1		M12	5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X5MF1-M1		M12	5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X5MF2-M1		M12	5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10ME1-M1		M18	10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10ME2-M1		M18	10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10MF1-M1		M18	10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10MF2-M1		M18	10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X18ME1-M1		M30	18 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X18ME2-M1		M30	18 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X18MF1-M1		M30	18 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E-X18MF2-M1		M30	18 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา

• ชนิดไฟ AC 2 สาย / Plug-in (ต้องต่อกับคอนเนคเตอร์)

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจذب (มม.)	ระยะ ตรวจจذب	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X2Y1-M1	 Shielded	M12	2 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X2Y2-M1		M12	2 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X5Y1-M1		M18	5 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X5Y2-M1		M18	5 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X10Y1-M1		M30	10 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X10Y2-M1		M30	10 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X5MY1-M1	 Unshielded	M12	5 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X5MY2-M1		M12	5 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X10MY1-M1		M18	10 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X10MY2-M1		M18	10 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X18MY1-M1		M30	18 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E-X18MY2-M1		M30	18 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา



## Inductive Proximity Sensor รุ่น E2E2 (ทรงกระบอก, มาตรฐาน CENELEC)

### • ชนิดไฟ DC 3 สาย / พร้อมสาย (ยาว 2 ม., 5 ม.)\*



รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัวตรวจจับ (มม.)	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E2-X2C1	 Shielded	M12	2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>2,843</b>
E2E2-X2C2		M12	2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X2B1		M12	2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X2B2		M12	2 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5C1		M18	5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>3,306</b>
E2E2-X5C2		M18	5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5B1		M18	5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5B2		M18	5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X10C1		M30	10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X10C2		M30	10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X10B1		M30	10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X10B2		M30	10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5MC1	 Unshielded	M12	5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>2,843</b>
E2E2-X5MC2		M12	5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5MB1		M12	5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5MB2		M12	5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X10MC1		M18	10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	<b>3,306</b>
E2E2-X10MC2		M18	10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X10MB1		M18	10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X10MB2		M18	10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X18MC1		M30	18 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X18MC2		M30	18 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X18MB1		M30	18 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X18MB2		M30	18 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา

**หมายเหตุ** \* ความยาวของสายปกติ (Standard) เท่ากับ 2 ม. หากต้องการสายยาว 5 ม. กรุณาระบุเวลาสั่งซื้อ

### • ชนิดไฟ AC 2 สาย / พร้อมสาย (ยาว 2 ม., 5 ม.)\*

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัวตรวจจับ (มม.)	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E2-X2Y1	 Shielded	M12	2 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X2Y2		M12	2 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X5Y1		M18	5 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X5Y2		M18	5 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X10Y1		M30	10 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X10Y2		M30	10 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X5MY1	 Unshielded	M12	5 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X5MY2		M12	5 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X10MY1		M18	10 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X10MY2		M18	10 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X18MY1		M30	18 มม.	NO	24-240 VAC	สอบถามราคา
E2E2-X18MY2		M30	18 มม.	NC	24-240 VAC	สอบถามราคา


## ชนิดไฟ DC 3 สาย / Plug-in (ต้องต่อกับคอนเนคเตอร์)

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจับ (มม.)	ระยะ ตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)	
E2E2-X2C1-M1	 Shielded	M12	2 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X2C2-M1		M12	2 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X2B1-M1		M12	2 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X2B2-M1		M12	2 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X5C1-M1		M18	5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X5C2-M1		M18	5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X5B1-M1		M18	5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X5B2-M1		M18	5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10C1-M1		M30	10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10C2-M1		M30	10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10B1-M1		M30	10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10B2-M1		M30	10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X5MC1-M1		 Unshielded	M12	5 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5MC2-M1			M12	5 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา
E2E2-X5MB1-M1	M12		5 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X5MB2-M1	M12		5 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10MC1-M1	M18		10 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10MC2-M1	M18		10 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10MB1-M1	M18		10 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X10MB2-M1	M18		10 มม.	PNP NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X18MC1-M1	M30		18 มม.	NPN NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X18MC2-M1	M30		18 มม.	NPN NC	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X18MB1-M1	M30		18 มม.	PNP NO	12-24 VDC	สอบถามราคา	
E2E2-X18MB2-M1	M30		18 มม.	PNP NC	12-24DC	สอบถามราคา	


**หมายเหตุ** \* ความยาวของสายปกติ (Standard) เท่ากับ 2 ม. หากต้องการสายยาว 5 ม. กรุณาระบุเวลาสั่งซื้อ

## คอนเนคเตอร์สำหรับ E2E และ E2E2

รุ่น	รูปร่าง	ความยาวสาย (ม.)	ชนิดของ Proximity Sensor ที่ใช้ได้	บันทึกราคา (บาท)
XS2F-A421-DB0-F	ตรง	2	ไฟ AC 2 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS2F-A421-GB0-F	ตรง	5	ไฟ AC 2 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS2F-A422-DB0-F	รูปตัว L	2	ไฟ AC 2 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS2F-A422-GB0-F	รูปตัว L	5	ไฟ AC 2 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS2F-D421-DC0-F	ตรง	2	ไฟ DC 3 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS2F-D421-GC0-F	ตรง	5	ไฟ DC 3 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS2F-D422-DC0-F	รูปตัว L	2	ไฟ DC 3 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS2F-D422-GC0-F	รูปตัว L	5	ไฟ DC 3 สาย/Plug-in	สอบถามราคา



XS2F-A421-□□0-F





XS2F-A422-□□0-F



## Inductive Proximity Sensor รุ่น E2E NEXT (ตรวจจับระยะไกล)





### ชนิดไฟ DC 2 สาย / พร้อมสาย (ยาว 2 ม.)

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัวตรวจจับ (มม.)	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X3D18	 Shielded	M8	3 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X3D28		M8	3 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X7D112		M12	7 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X7D212		M12	7 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X11D118		M18	11 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X11D218		M18	11 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20D130		M30	20 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20D230		M30	20 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X6MD18	 Unshielded	M8	6 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X6MD28		M8	6 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10MD112		M12	10 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10MD212		M12	10 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20MD1L18		M18	20 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20MD2L18		M18	20 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X40MD1L30		M30	40 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X40MD2L30		M30	40 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา

### ชนิดไฟ DC 2 สาย / Plug-in pre-wire 0.3 เมตร (ต้องต่อกับคอนเนคเตอร์) M12



รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัวตรวจจับ (มม.)	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X3D18-M1TGJ	 Shielded	M8	3 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X3D28-M1TGJ		M8	3 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X7D112-M1TGJ		M12	7 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X7D212-M1TGJ		M12	7 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X11D118-M1TGJ		M18	11 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X11D218-M1TGJ		M18	11 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20D130-M1TGJ		M30	20 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20D230-M1TGJ		M30	20 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X6MD18-M1TGJ	 Unshielded	M8	6 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X6MD28-M1TGJ		M8	6 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10MD112-M1TGJ		M12	10 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X10MD212-M1TGJ		M12	10 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20MD1L18-M1TGJ		M18	20 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X20MD2L18-M1TGJ		M18	20 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X40MD1L30-M1TGJ		M30	40 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X40MD2L30-M1TGJ		M30	40 มม.	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา

■ ชนิดไฟ DC 3 สาย/ พร้อมสาย (ยาว 2 ม.)


รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจับ (มม.)	ระยะ ตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X4C18 2M	 Shielded	M8	4 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C28 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C1L8 2M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C2L8 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C18-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C28-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C1L8-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C2L8-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C18-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C28-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C1L8-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C2L8-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C18-M3				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C28-M3				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C1L8-M3				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C2L8-M3				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C18-M5				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C28-M5				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C1L8-M5				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X4C2L8-M5				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC18 2M	 Unshielded	M8	8 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC28 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC1L8 2M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC2L8 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC18-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC28-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC1L8-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC2L8-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC18-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC28-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC1L8-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC2L8-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC18-M3				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC28-M3				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC1L8-M3				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC2L8-M3				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC18-M5				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC28-M5				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC1L8-M5				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X8MC2L8-M5				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา




## ชนิดไฟ DC 3 สาย / Pre-wired Smartclick 0.3 เมตร (ต้องต่อกับคอนเนคเตอร์) M12



รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจับสน (มม.)	ระยะ ตรวจจับสน	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)			
E2E-X9C112 2M	 Shielded	M12	9 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C212 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C1L12 2M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C2L12 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C112-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C212-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C1L12-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C2L12-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C112-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C212-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C1L12-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X9C2L12-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา			
E2E-X16MC112 2M				 Unshielded	M12	16 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X16MC212 2M							NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X16MC1L12 2M	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC2L12 2M	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC112-M1TJ 0.3M	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC212-M1TJ 0.3M	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC1L12-M1TJ 0.3M	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC2L12-M1TJ 0.3M	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC112-M1	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC212-M1	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC1L12-M1	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา						
E2E-X16MC2L12-M1	NC	10-30 VDC	สอบถามราคา						

## ชนิดไฟ DC 3 สาย / คอนเนคเตอร์ M18

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจับสน (มม.)	ระยะ ตรวจจับสน	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X14C118 2M	 Shielded	M18	14 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C218 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C1L18 2M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C2L18 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C118-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C218-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C1L18-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C2L18-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C118-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจับ (มม.)	ระยะ ตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X14C218-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C1L18-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X14C2L18-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X30MC1L18 2M	 Unshielded	M18	30 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X30MC2L18 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X30MC1L18-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X30MC2L18-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X30MC1L18-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X30MC2L18-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา

### ชนิดไฟ DC 3 สาย / คอนเนคเตอร์ M30

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัว ตรวจจับ (มม.)	ระยะ ตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของ แหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2E-X23C130 2M	 Shielded	M30	23 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C230 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C1L30 2M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C2L30 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C130-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C230-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C1L30-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C2L30-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C130-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C230-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C1L30-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X23C2L30-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X50MC1L30 2M	 Unshielded	M30	50 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X50MC2L30 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X50MC1L30-M1TJ 0.3M				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X50MC2L30-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X50MC1L30-M1				NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2E-X50MC2L30-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา

## ■ คอนเนคเตอร์สำหรับ E2E NEXT (M12, Smartclick connector)



รุ่น	รูปร่าง	ความยาวสาย (ม.)	ชนิดของ Proximity Sensor ที่ใช้ได้	บันทึกราคา (บาท)
XS5F-D421-D80-F	ตรง	2	ไฟ DC 2 สาย/Plug-in	สอบถามราคา
XS5F-D421-G80-F	ตรง	5	ไฟ DC 2 สาย/Plug-in	สอบถามราคา

## ■ e-jig (Mounting Sleeves) ใช้ในการติดตั้ง



รุ่น	ชนิดของเซนเซอร์ที่ใช้ได้	บันทึกราคา (บาท)
Y92E-J8S12	E2E NEXT M8 Shielded	สอบถามราคา
Y92E-J12S18	E2E NEXT M12 Shielded	สอบถามราคา
Y92E-J18S30	E2E NEXT M18 Shielded	สอบถามราคา

## Welding Proximity Sensor รุ่น E2EW



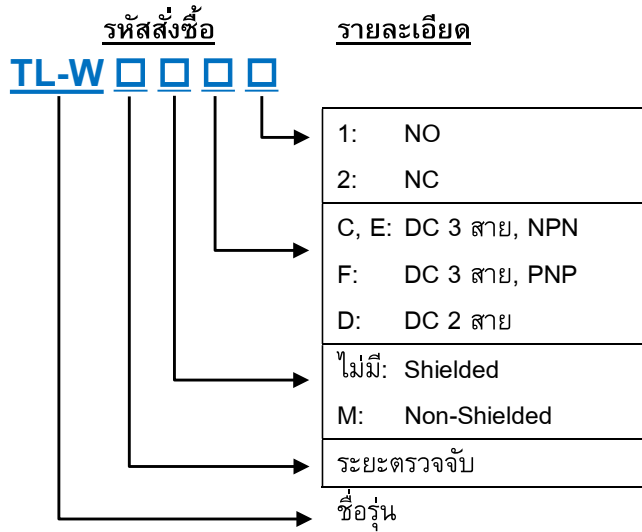
### ■ ชนิดไฟ DC 3 สาย / ระยะตรวจจับ 4 เท่า พร้อมสาย (ยาว 2 ม.)

รุ่น	ชนิด	ขนาดของหัวตรวจจับ (มม.)	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)		
E2EW-X7C112 2M	มีสายในตัว	M12	7 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C212 2M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C312 2M				NO+NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C112-M1TJ 0.3M	คอนเนคเตอร์ M12 + Smartclick			NO	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C212-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C312-M1TJ 0.3M				NO+NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C112-M1	คอนเนคเตอร์ M12			NO	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C212-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X7C312-M1				NO+NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X12C118 2M	มีสายในตัว			M18	12 มม.	NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2EW-X12C218 2M						NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2EW-X12C318 2M						NO+NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2EW-X12C118-M1TJ 0.3M	คอนเนคเตอร์ M12 + Smartclick	NO	10-30 VDC			สอบถามราคา		
E2EW-X12C218-M1TJ 0.3M		NC	10-30 VDC			สอบถามราคา		
E2EW-X12C318-M1TJ 0.3M		NO+NC	10-30 VDC			สอบถามราคา		
E2EW-X12C118-M1	คอนเนคเตอร์ M12	NO	10-30 VDC			สอบถามราคา		
E2EW-X12C218-M1		NC	10-30 VDC			สอบถามราคา		
E2EW-X12C318-M1		NO+NC	10-30 VDC			สอบถามราคา		
E2EW-X22C130 2M	มีสายในตัว	M30	22 มม.			NO	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2EW-X22C230 2M						NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2EW-X22C330 2M						NO+NC	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2EW-X22C130-M1TJ 0.3M	คอนเนคเตอร์ M12 + Smartclick			NO	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X22C230-M1TJ 0.3M				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X22C330-M1TJ 0.3M				NO+NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X22C130-M1	คอนเนคเตอร์ M12			NO	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X22C230-M1				NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		
E2EW-X22C330-M1				NO+NC	10-30 VDC	สอบถามราคา		

## Flat Inductive Proximity Sensor รุ่น TL-W



• ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



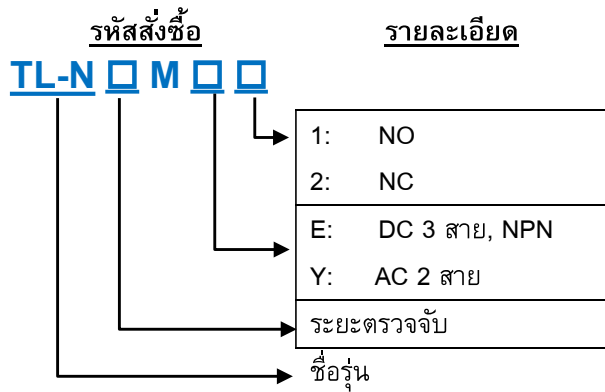
- ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 12-24 VDC / ความยาวสายปกติ 2 ม. แต่สามารถเลือกเป็น 5 ม. ได้ (ระบุเวลาสั่งซื้อ)

รุ่น	ระยะตรวจจับ	หัวตรวจจับ	อัตราการตอบสนอง	เอาต์พุต	บันทึกราคา (บาท)
TL-W1R5MC1	1.5 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Non-shielded	1000 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>3,264</b>
TL-W3MC1	3 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Non-shielded	600 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>2,485</b>
TL-W3MC2	3 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Non-shielded	600 Hz	DC 3 สาย, NPN NC	สอบถามราคา
TL-W5E1	5 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Shielded	300 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>4,022</b>
TL-W5E2	5 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Shielded	300 Hz	DC 3 สาย, NPN NC	สอบถามราคา
TL-W5F1	5 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Shielded	300 Hz	DC 3 สาย, PNP NO	<b>3,980</b>
TL-W5MC1	5 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Non-shielded	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>1,895</b>
TL-W5MD1	5 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Non-shielded	500 Hz	DC 2 สาย, NO	สอบถามราคา
TL-W5MD2	5 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Non-shielded	500 Hz	DC 2 สาย, NC	สอบถามราคา
TL-W20ME1	20 มม.	สี่เหลี่ยมทรงแบน, Non-shielded	40 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	สอบถามราคา

## Rectangular Standard Inductive Proximity Sensor รุ่น TL-N



- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



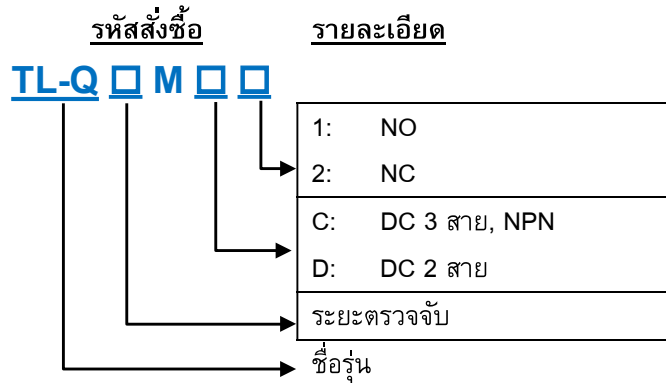
- ความยาวสายปกติ 2 ม. แต่สามารถเลือกเป็น 5 ม. ได้ (ระบุเวลาสั่งซื้อ)

รุ่น	ระยะตรวจจับ	หัวตรวจจับ	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	อัตราการตอบสนอง	เอาต์พุต	บันทึกราคา (บาท)
TL-N5ME1	5 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>3,520</b>
TL-N5ME2	5 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NC	<b>3,520</b>
TL-N5MY1	5 มม.	Non-shielded	90-250 VAC	10 Hz	AC 2 สาย, NO	<b>6,527</b>
TL-N5MY2	5 มม.	Non-shielded	90-250 VAC	10 Hz	AC 2 สาย, NC	<b>6,527</b>
TL-N7MD1	7 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	55 Hz	DC 2 สาย, NO	<b>4,443</b>
TL-N10ME1	10 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>3,520</b>
TL-N10ME2	10 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NC	<b>3,520</b>
TL-N10MY1	10 มม.	Non-shielded	90-250 VAC	10 Hz	AC 2 สาย, NO	<b>8,000</b>
TL-N10MY2	10 มม.	Non-shielded	90-250 VAC	10 Hz	AC 2 สาย, NC	สอบถามราคา
TL-N12MD1	12 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	55 Hz	DC 2 สาย, NO	<b>4,843</b>
TL-N20ME1	20 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	40 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>6,211</b>
TL-N20ME2	20 มม.	Non-shielded	10-30 VDC	40 Hz	DC 3 สาย, NPN NC	<b>6,211</b>
TL-N20MY1	20 มม.	Non-shielded	90-250 VAC	10 Hz	AC 2 สาย, NO	<b>10,211</b>
TL-N20MY2	20 มม.	Non-shielded	90-250 VAC	10 Hz	AC 2 สาย, NC	สอบถามราคา

## Rectangular Standard Inductive Proximity Sensor รุ่น TL-Q



- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



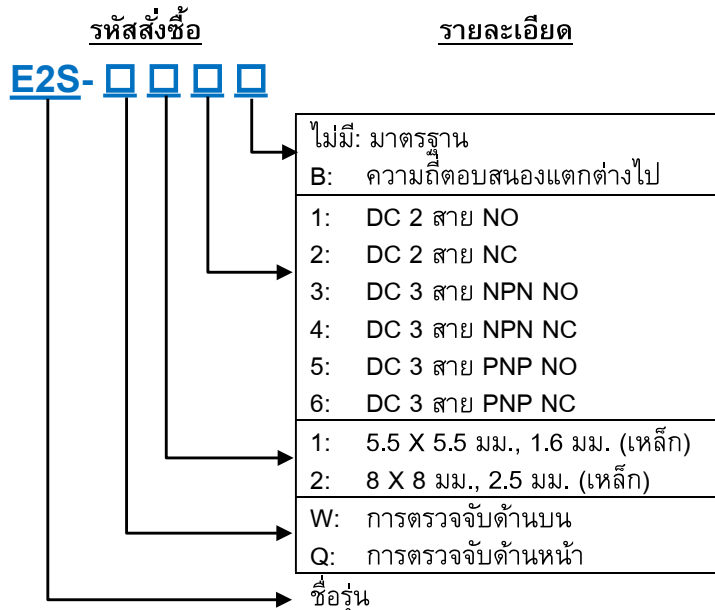
- ความยาวสายปกติ 2 ม. แต่สามารถเลือกเป็น 5 ม. ได้ (ระบุเวลาสั่งซื้อ)

รุ่น	ระยะตรวจจับ	หัวตรวจจับ	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	อัตราการตอบสนอง	เอาต์พุต	บันทึกราคา (บาท)
TL-Q2MC1	2 มม.	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	12-24 VDC	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	สอบถามราคา
TL-Q5MD1	5 มม.	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	12-24 VDC	500 Hz	DC 2 สาย, NO	<b>2,464</b>
TL-Q5MD2	5 มม.	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	12-24 VDC	500 Hz	DC 2 สาย, NC	สอบถามราคา
TL-Q5MC1	5 มม.	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	12-24 VDC	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NO	<b>1,474</b>
TL-Q5MC2	5 มม.	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	12-24 VDC	500 Hz	DC 3 สาย, NPN NC	<b>1,474</b>

# Compact Square Inductive Proximity Sensor รุ่น E2S



• ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



- เซนเซอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว ขนาดเล็กที่สุดในโลก ด้วยขนาดเพียง **5.5 X 5.5 มม.**

รุ่น	ทิศทางการตรวจจับ	ขนาด	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	บันทึกราคา (บาท)
E2S-W11	ตรวจจับด้านบน	5.5 X 5.5 มม.	1.6 มม.	DC 2 สาย NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W12				DC 2 สาย NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W13				DC 3 สาย NPN NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W14				DC 3 สาย NPN NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W15				DC 3 สาย NPN NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W16				DC 3 สาย NPN NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W21		8 X 8 มม.	2.5 มม.	DC 2 สาย NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W22				DC 2 สาย NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W23				DC 3 สาย NPN NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W24				DC 3 สาย NPN NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W25				DC 3 สาย NPN NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-W26				DC 3 สาย NPN NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q11	ตรวจจับด้านหน้า	5.5 X 5.5 มม.	1.6 มม.	DC 2 สาย NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q12				DC 2 สาย NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q13				DC 3 สาย NPN NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q14				DC 3 สาย NPN NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q15				DC 3 สาย NPN NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q16				DC 3 สาย NPN NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q21		8 X 8 มม.	2.5 มม.	DC 2 สาย NO	<a href="#">สอบถามราคา</a>
E2S-Q22				DC 2 สาย NC	<a href="#">สอบถามราคา</a>

**หมายเหตุ**

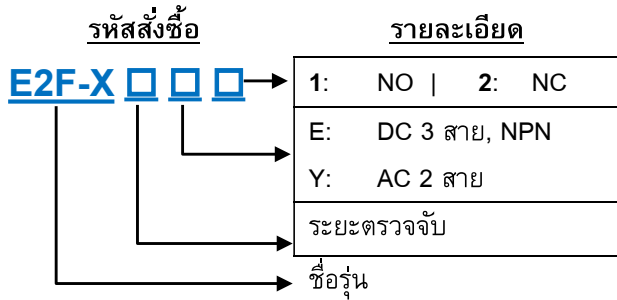
1. รุ่นที่มีความถี่ตอบสนองแตกต่างกันไปจะมีเฉพาะในรุ่นที่มีสถานะการทำงานแบบ NO เท่านั้น โดยจะมีชื่อรุ่นเป็น E2S-□□□□B
2. นอกจากนี้ยังมีรุ่น E2S-Q23, E2S-Q24, E2S-Q25 และ E2S-Q26 อีกด้วย
3. ดูรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ [www.omron-ap.co.th](http://www.omron-ap.co.th)



## Water Resistant Proximity Sensor รุ่น E2F



- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



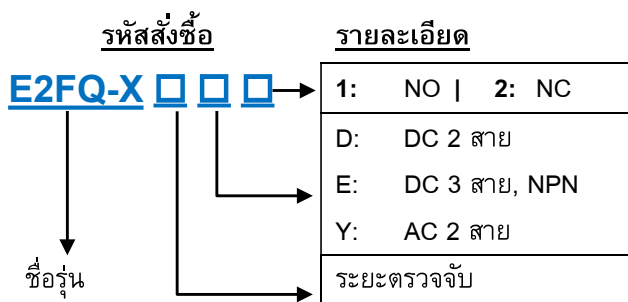
- ตัวเซนเซอร์ทำด้วยเรซิน กันน้ำได้ IP68 สายยาว 2 ม.

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	อัตราการตอบสนอง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2F-X1R5E1	1.5 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	2000 Hz	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2F-X1R5Y1	1.5 มม.	AC 2 สาย, NO	25 Hz	20-264 VAC	สอบถามราคา
E2F-X10E1	10 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	400 Hz	10-30 VDC	<b>5,920</b>
E2F-X10Y1	10 มม.	AC 2 สาย, NO	25 Hz	20-264 VAC	สอบถามราคา
E2F-X2E1	2 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	1500 Hz	10-30 VDC	<b>5,411</b>
E2F-X2E2	2 มม.	DC 3 สาย, NPN NC	1500 Hz	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2F-X2Y1	2 มม.	AC 2 สาย, NO	25 Hz	20-264 VAC	สอบถามราคา
E2F-X5E1	5 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	600 Hz	10-30 VDC	<b>5,264</b>
E2F-X5E2	5 มม.	DC 3 สาย, NPN NC	600 Hz	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2F-X5Y1	5 มม.	AC 2 สาย, NO	25 Hz	20-264 VAC	สอบถามราคา

## Chemical Resistant Proximity Sensor รุ่น E2FQ



- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



- ตัวเซนเซอร์ทำด้วยฟลูออเรซิน ทนประกายไฟและเคมี / สายทนน้ำมัน IP67 สายยาว 2 ม.

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	อัตราการตอบสนอง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2FQ-X2D1	2 มม.	DC 2 สาย, NO	800 Hz	10-36 VDC	สอบถามราคา
E2FQ-X5D1	5 มม.	DC 2 สาย, NO	500 Hz	10-36 VDC	สอบถามราคา
E2FQ-X5E1	5 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	600 Hz	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2FQ-X5Y1	5 มม.	AC 2 สาย, NO	25 Hz	20-264 VAC	สอบถามราคา
E2FQ-X10D1	10 มม.	DC 2 สาย, NO	300 Hz	10-36 VDC	สอบถามราคา

## Spatter-resistant Proximity Sensor รุ่น E2EQ



- โครงสร้างทำด้วยฟลูออเรซิน ป้องกันประกายไฟได้

### ■ ชนิดไฟ DC 2 สาย / พร้อมสายยาว 2 ม.

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	อัตราการตอบสนอง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2EQ-X3D1	M12	3 มม.	DC 2 สาย, NO	100 Hz	12-24 VDC สอบถามราคา
E2EQ-X7D1	M18	7 มม.	DC 2 สาย, NO	500 Hz	12-24 VDC สอบถามราคา
E2EQ-X10D1	M30	10 มม.	DC 2 สาย, NO	400 Hz	12-24 VDC สอบถามราคา

### ■ ชนิดไฟ DC 2 สาย / พร้อมคอนเน็กเตอร์และสายยาว 30 ซม.

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	อัตราการตอบสนอง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2EQ-X3D1-M1GJ	M12	3 มม.	DC 2 สาย, NO	1000 Hz	12-24 VDC สอบถามราคา
E2EQ-X7D1- M1GJ	M18	7 มม.	DC 2 สาย, NO	500 Hz	12-24 VDC สอบถามราคา
E2EQ-X10D1- M1GJ	M30	10 มม.	DC 2 สาย, NO	400 Hz	12-24 VDC สอบถามราคา

### ■ คอนเนคเตอร์ (M12) สำหรับ E2EQ และ E2FM

รุ่น	รูปร่าง	ความยาวสาย (ม.)	รุ่นของ Proximity Sensor ที่ใช้ได้	บันทึกราคา (บาท)
XS2F-D421-DA0-F	ตรง	2	E2EQ-X□D1-M1GJ E2FM-X□D1-M1GJ	สอบถามราคา
XS2F-D421-GA0-F	ตรง	5		สอบถามราคา
XS2F-D422-DA0-F	รูปตัว L	2		สอบถามราคา
XS2F-D422-GA0-F	รูปตัว L	5		สอบถามราคา



XS2F-D421-□□0-F



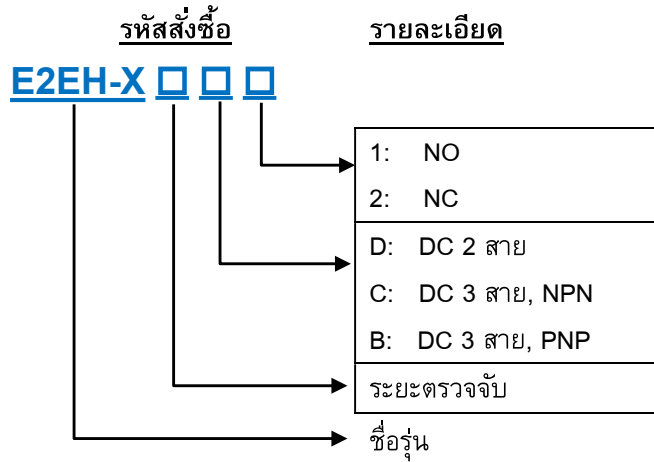
XS2F-D422-□□0-F

### หมายเหตุ

ดูรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ [www.omron-ap.co.th](http://www.omron-ap.co.th)

# High Temperatures and Cleaning Processes Proximity Sensor รุ่น E2EH

- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ

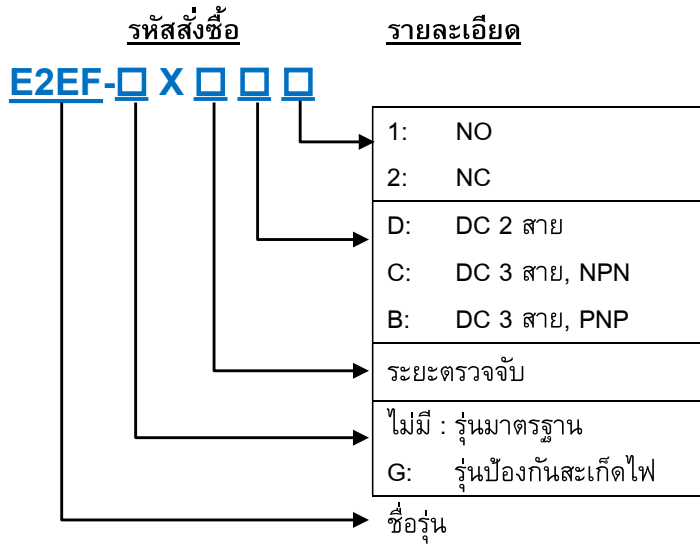


- ตัวเซนเซอร์ทนอุณหภูมิพิเศษ สูงสุด 120°C

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	อัตราการตอบสนอง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2EH-X3D1 2M	3 มม.	DC 2 สาย, Polarity	500 Hz	12 to 24 VDC	สอบถามราคา
E2EH-X3C1 2M		DC 3 สาย NPN NO			สอบถามราคา
E2EH-X3B1 2M		DC 3 สาย PNP NO			สอบถามราคา
E2EH-X7D1 2M	7 มม.	DC 2 สาย, Polarity	300 Hz	12 to 24 VDC	สอบถามราคา
E2EH-X7C1 2M		DC 3 สาย NPN NO			สอบถามราคา
E2EH-X7B1 2M		DC 3 สาย PNP NO			สอบถามราคา
E2EH-X12D1 2M	12 มม.	DC 2 สาย, Polarity	100 Hz	12 to 24 VDC	สอบถามราคา
E2EH-X12C1 2M		DC 3 สาย NPN NO			สอบถามราคา
E2EH-X12B1 2M		DC 3 สาย PNP NO			สอบถามราคา

## All-stainless Housing Proximity Sensor รุ่น E2EF

- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



- โครงสร้างสแตนเลส ทนทาน ทนแรงกระแทก มีรุ่นป้องกันประกายไฟให้เลือกใช้

### ■ รุ่นมาตรฐาน ทนทานพิเศษ (โครงสร้างสแตนเลส)

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	อัตราการตอบสนอง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2EF-X2D1 2M	2 มม.	DC 2 สาย, Polarity	200 Hz	10 to 30 VDC	สอบถามราคา
E2EF-X3D1 2M	3 มม.	DC 2 สาย, Polarity	80 Hz		สอบถามราคา
E2EF-X7D1 2M	7 มม.	DC 2 สาย, Polarity	100 Hz		สอบถามราคา
E2EF-X12D1 2M	12 มม.	DC 2 สาย, Polarity	50 Hz		สอบถามราคา

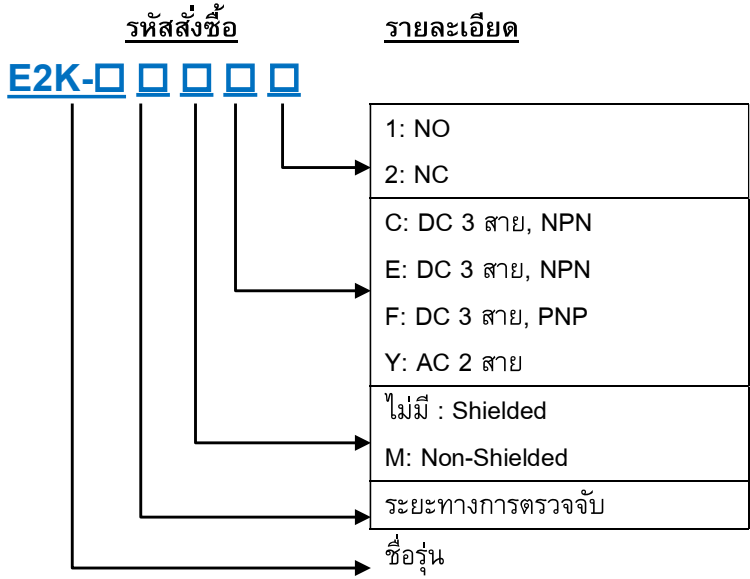
### ■ รุ่นมาตรฐาน ทนทานพิเศษ ป้องกันสะเก็ดไฟ (โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสารฟลูออเรซิน)

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	อัตราการตอบสนอง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2EF-QX2D1 2M	2 มม.	DC 2 สาย, Polarity	200 Hz	10 to 30 VDC	สอบถามราคา
E2EF-QX3D1 2M	3 มม.	DC 2 สาย, Polarity	80 Hz		สอบถามราคา
E2EF-QX7D1 2M	7 มม.	DC 2 สาย, Polarity	100 Hz		สอบถามราคา
E2EF-QX12D1 2M	12 มม.	DC 2 สาย, Polarity	50 Hz		สอบถามราคา

# Capacitive Proximity Sensor รุ่น E2K




• ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



6

รุ่น	ระยะตรวจจับ	เอาต์พุต	รูปร่าง	ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	บันทึกราคา (บาท)
E2K-F10MC1	10 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	แบน	10-30 VDC	<b>3,264</b>
E2K-F10MC2	10 มม.	DC 3 สาย, NPN NC	แบน	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2K-X4ME1	4 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	ทรงกระบอก M12	10-30 VDC	<b>5,060</b>
E2K-X4MY1	4 มม.	AC 2 สาย, NO	ทรงกระบอก M12	90-250 VAC	สอบถามราคา
E2K-X8ME1	8 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	ทรงกระบอก M18	10-30 VDC	<b>5,222</b>
E2K-X8MY1	8 มม.	AC 2 สาย, NO	ทรงกระบอก M18	90-250 VAC	<b>7,285</b>
E2K-X15MY1	15 มม.	AC 2 สาย, NO	ทรงกระบอก M30	90-250 VAC	สอบถามราคา
E2K-X15ME1	15 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	ทรงกระบอก M30	10-30 VDC	<b>6,043</b>
E2K-X15MF1	15 มม.	DC 3 สาย, PNP NO	ทรงกระบอก M30	10-30 VDC	สอบถามราคา
E2K-C25ME1	3-25 มม.	DC 3 สาย, NPN NO	ทรงกระบอก Ø34 มม.	10-40 VDC	<b>7,520</b>
E2K-C25ME2	3-25 มม.	DC 3 สาย, NPN NC	ทรงกระบอก Ø34 มม.	10-40 VDC	สอบถามราคา
E2K-C25MF1	3-25 มม.	DC 3 สาย, PNP NO	ทรงกระบอก Ø34 มม.	10-40 VDC	<b>7,520</b>
E2K-C25MY1	3-25 มม.	AC 2 สาย, NO	ทรงกระบอก Ø34 มม.	90-250 VAC	<b>8,720</b>
E2K-C25MY2	3-25 มม.	AC 2 สาย, NC	ทรงกระบอก Ø34 มม.	90-250 VAC	สอบถามราคา

■ **ฐานยึด Proximity Sensor (ใช้ในการติดตั้ง)**



รุ่น	เส้นผ่านศูนย์กลาง	บันทึกราคา (บาท)
Y92E-B8	8 มม.	สอบถามราคา
Y92E-B12	12 มม.	สอบถามราคา
Y92E-B18	18 มม.	สอบถามราคา
Y92E-B30	30 มม.	สอบถามราคา
Y92E-A34	34 มม.	สอบถามราคา

## Liquid Level Sensor รุ่น E2K-L

ชนิดคาปาซิทีฟ ใช้ติดตั้งกับท่อ เหมาะกับงานตรวจจับระดับน้ำภายในท่อ เซนเซอร์นี้ใช้หลักการตรวจจับด้วยความจุสนามไฟฟ้าจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสีของท่อหรือของเหลว ประหยัดพื้นที่เนื่องจากมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว



- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ

รหัสสั่งซื้อ

**E2K-L □ MC1**

รายละเอียด

13:	ขนาดท่อที่ใช้งานได้ Ø8 ถึง Ø11 มม.
26:	ขนาดท่อที่ใช้งานได้ Ø12 ถึง Ø26 มม.

เลือกรุ่น

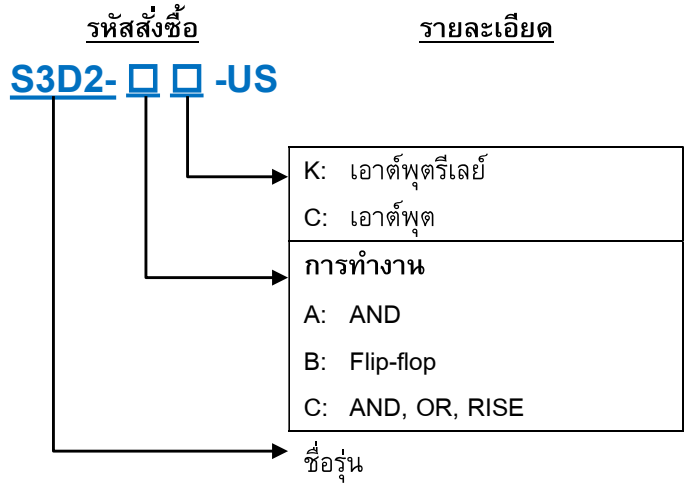
รุ่น	ชนิดของเอาต์พุต	ขนาดของท่อที่ใช้งาน	บันทึกราคา (บาท)
E2K-L13MC1	NPN NO	Ø8 ถึง Ø11 มม.	สอบถามราคา
E2K-L26MC1		Ø12 ถึง Ø26 มม.	สอบถามราคา

**หมายเหตุ**

ดูรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ [www.omron-ap.co.th](http://www.omron-ap.co.th)

# Sensor Controller รุ่น S3D2

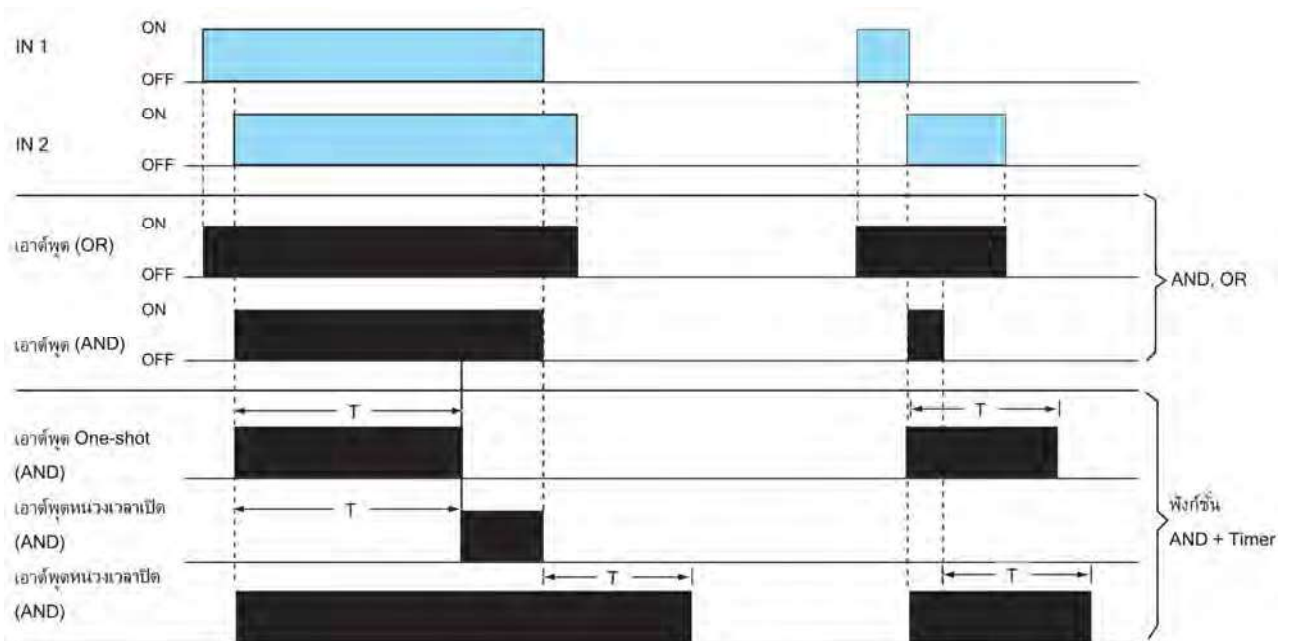
- ตัวอย่างคำสั่งซื้อ



- การตอบสนองรวดเร็ว (0.1 ms) ใช้ได้กับทั้ง Photoelectric sensor และ Proximity sensor
- รองรับได้ 2 อินพุต มีฟังก์ชัน AND และ OR
- ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC

รุ่น	ชนิดของอินพุต	ชนิดของเอาต์พุต	การทำงาน	ฟังก์ชัน หน่วงเวลา	บันทึกราคา (บาท)
S3D2-AK-US	NPN	รีเลย์	AND	ไม่มี	<b>13,706</b>
S3D2-BK-US	NPN	รีเลย์	Flip-flop	ไม่มี	สอบถามราคา
S3D2-CK-US	NPN	รีเลย์	AND, OR, RISE UP	0.1-10 s	สอบถามราคา
S3D2-CC-US	NPN	ทรานซิสเตอร์	AND, OR, RISE UP	0.1-10 s	สอบถามราคา

## การทำงาน



## หมายเหตุ

ดูรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ [www.omron-ap.co.th](http://www.omron-ap.co.th)